

# Flachdachablauf.Variant-Flex DN 70, 90° mit Kiesfang (zweiteilig)


## Leistungsdiagramm

**Flachdachablauf. Variant-Flex DN70, 90° (1551.90.00)**

**Staurohr für Notüberlauf DN50- DN100 (1590.00.01)**

**Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)**

**Kiesfang DN50- DN125 H=130 mm für Notentwässerung (1590.00.30)**

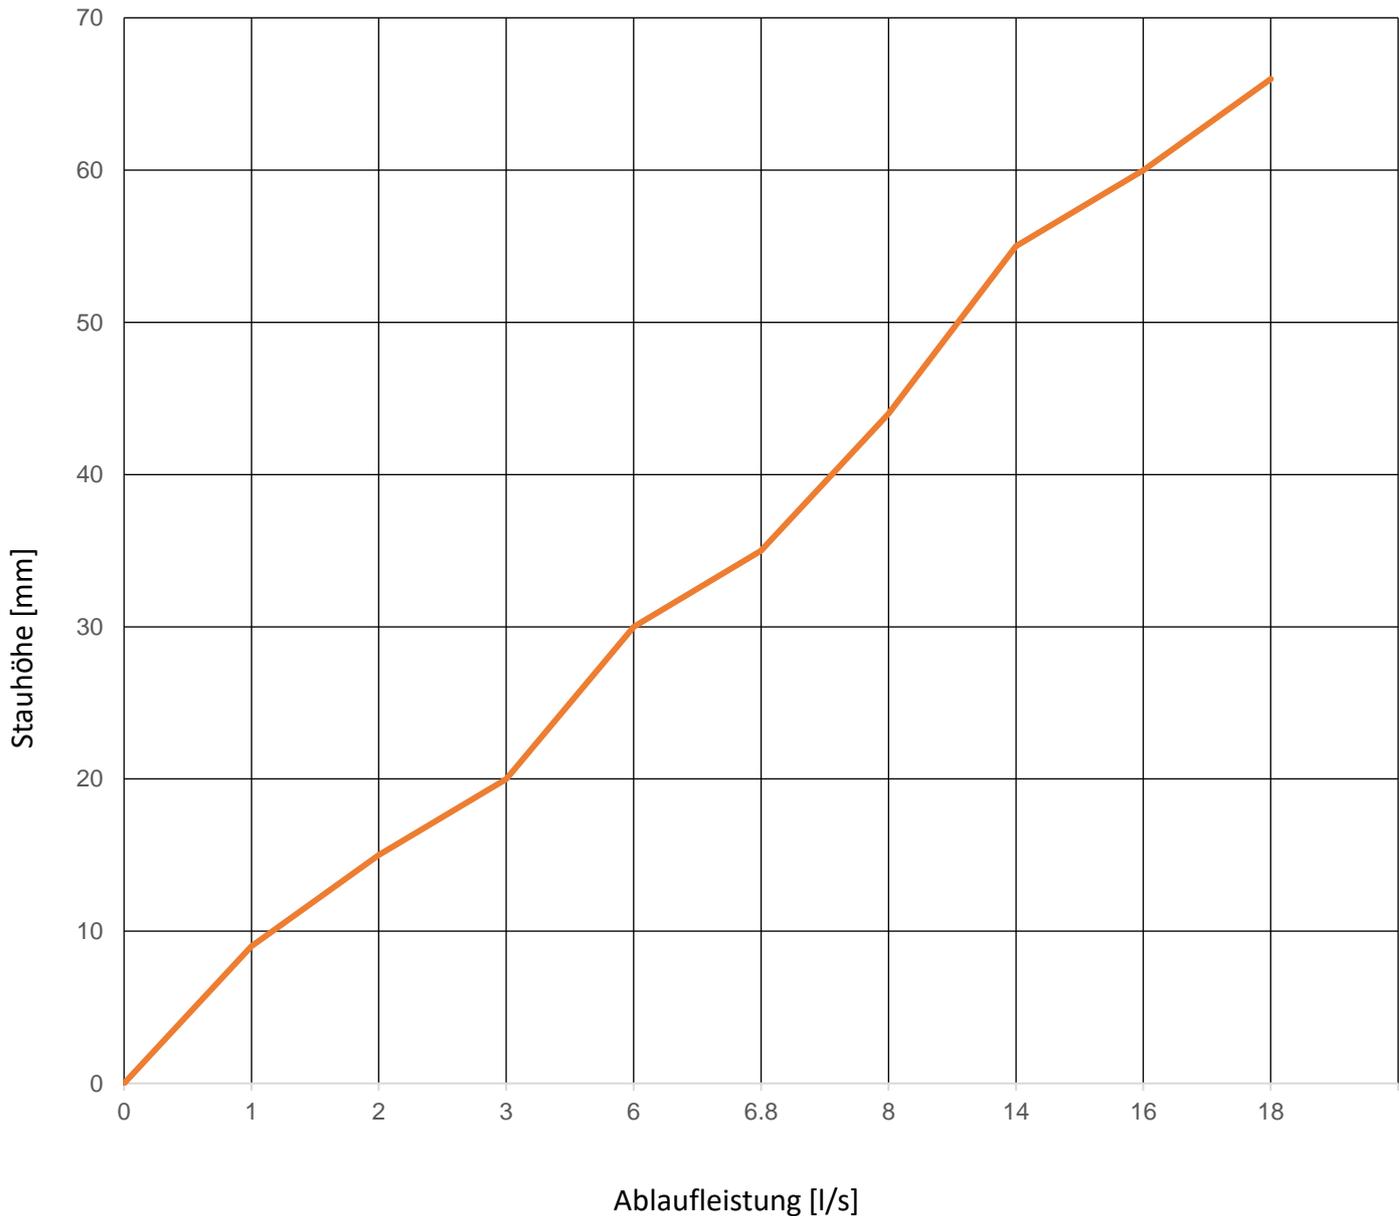

|                      |          |           |            |           |           |
|----------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm)        | <b>9</b> | <b>20</b> | <b>35</b>  | <b>55</b> | <b>66</b> |
| Ablaufleistung (l/s) | <b>1</b> | <b>3</b>  | <b>6,8</b> | <b>14</b> | <b>18</b> |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c,  
36466 Dermbach Tel. 036965 / 819-0  
[www.aco-haustechnik.de/katalog](http://www.aco-haustechnik.de/katalog)