


Flachdachablauf. Variant-Flex DN70, 90° (1551.90.00)

Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10 )

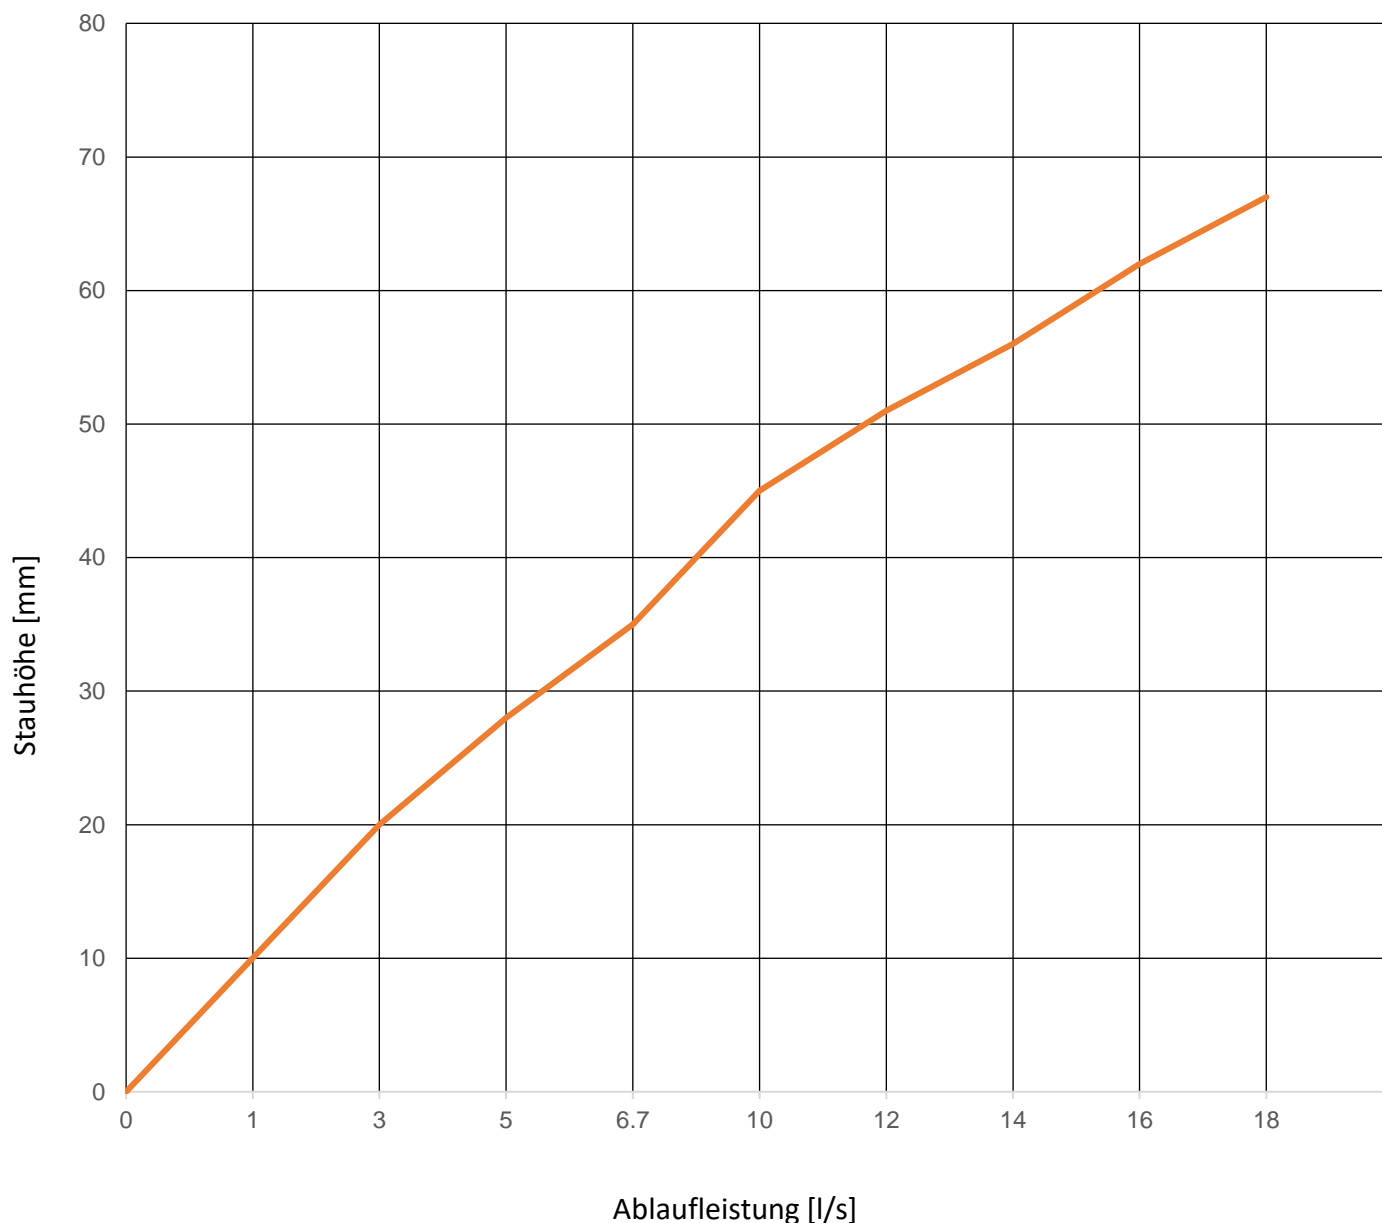

Stauhöhe (mm)	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>67</b>
Ablaufleistung (l/s)	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6,7</b>	<b>14</b>	<b>18</b>

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c,  
36466 Dermbach Tel. 036965 / 819-0  
[www.aco-haustechnik.de/katalog](http://www.aco-haustechnik.de/katalog)