



Parkdeckablauf Passavant 5932.00.02, Ø200mm, mit Brandschutzeinsatz  
(7033.20.02)

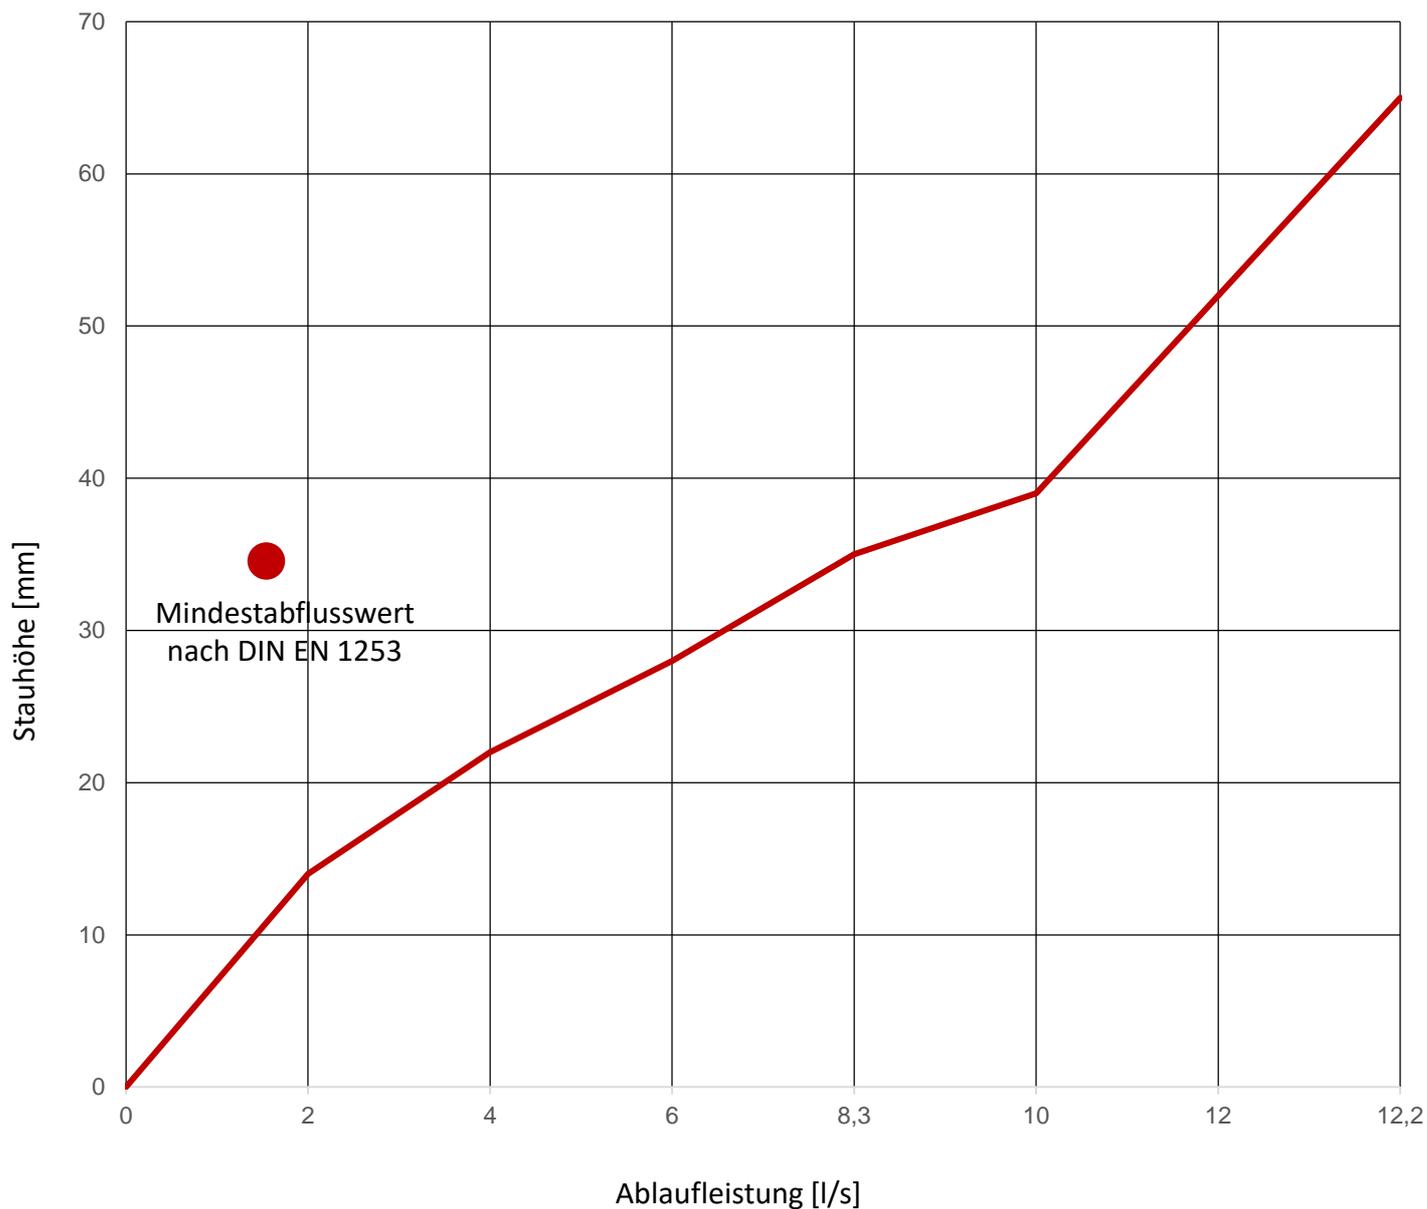

|                      |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm)        | <b>14</b> | <b>22</b> | <b>35</b> | <b>52</b> | <b>65</b> |
| Ablaufleistung (l/s) | 2,0       | 4,0       | 8,3       | 12,0      | 12,2      |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Parkdeckablauf Passavant 5932.10.02, Ø200mm, mit Brandschutzeinsatz  
(7033.20.02)

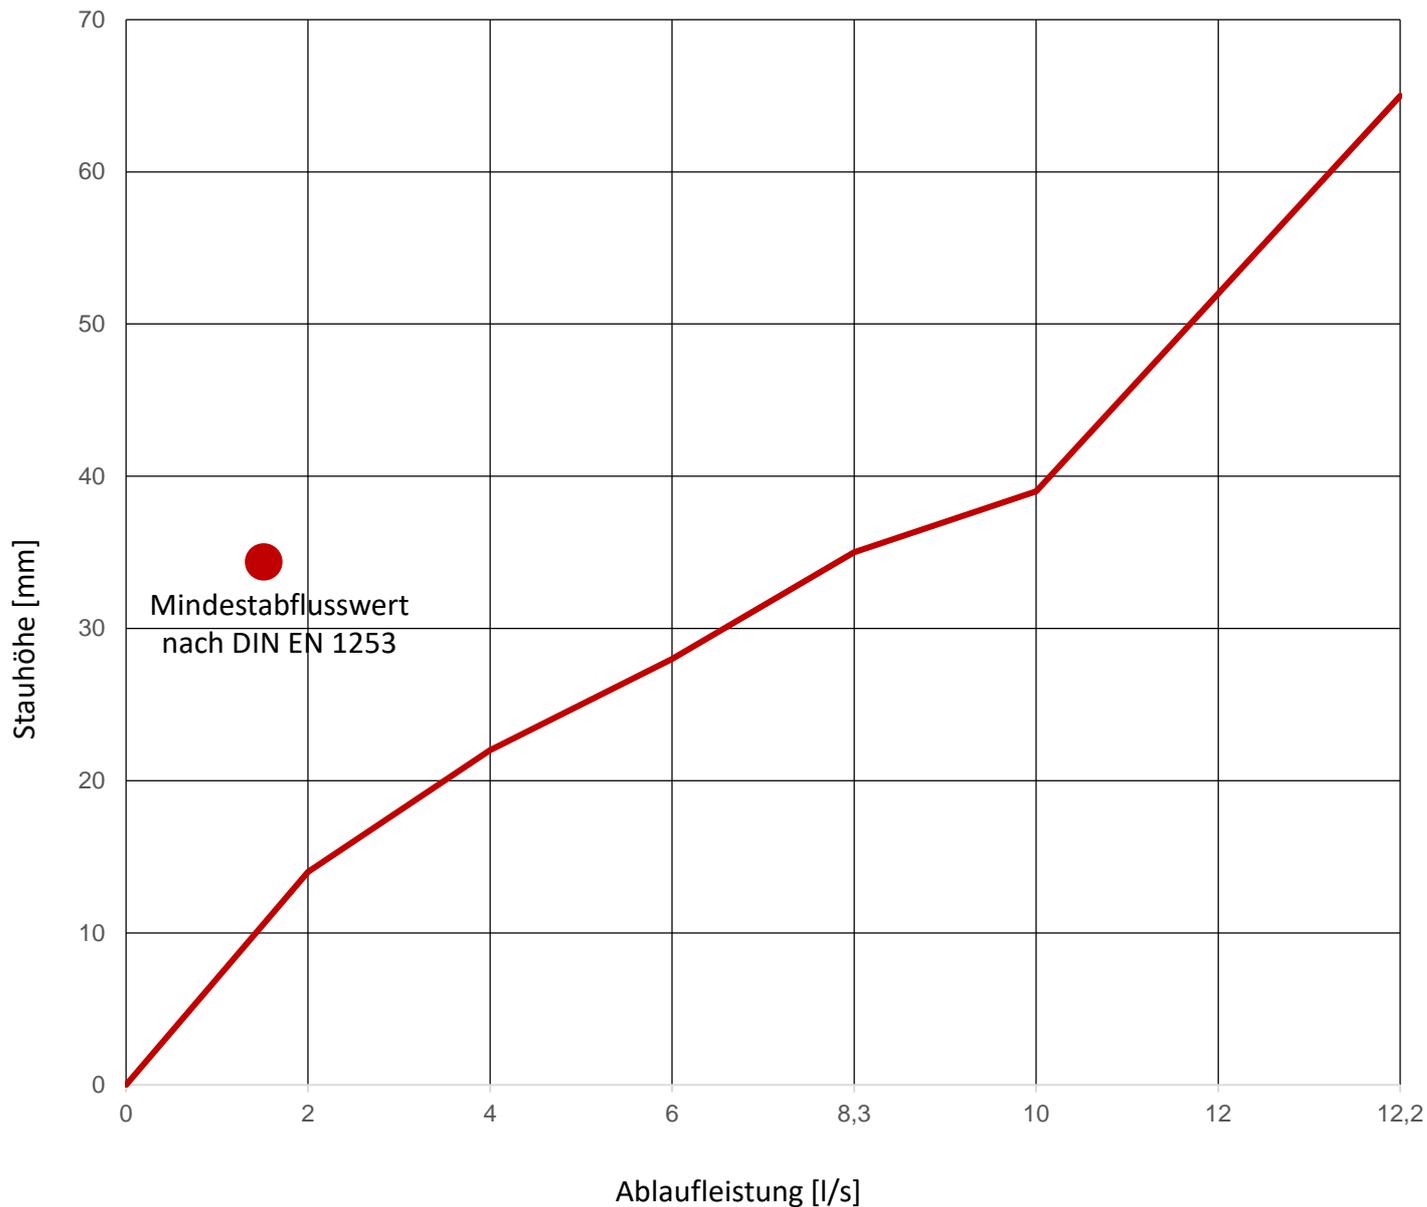

|                      |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm)        | <b>14</b> | <b>22</b> | <b>35</b> | <b>52</b> | <b>65</b> |
| Ablaufleistung (l/s) | 2,0       | 4,0       | 8,3       | 12,0      | 12,2      |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.