


Parkdeckablauf Passavant 5934.00.02, Rost eckig 200x200mm, mit Brandschutzeinsatz (7033.20.02)




Stauhöhe (mm)	13	28	35	45	75
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	8,6	12,0	12,7

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

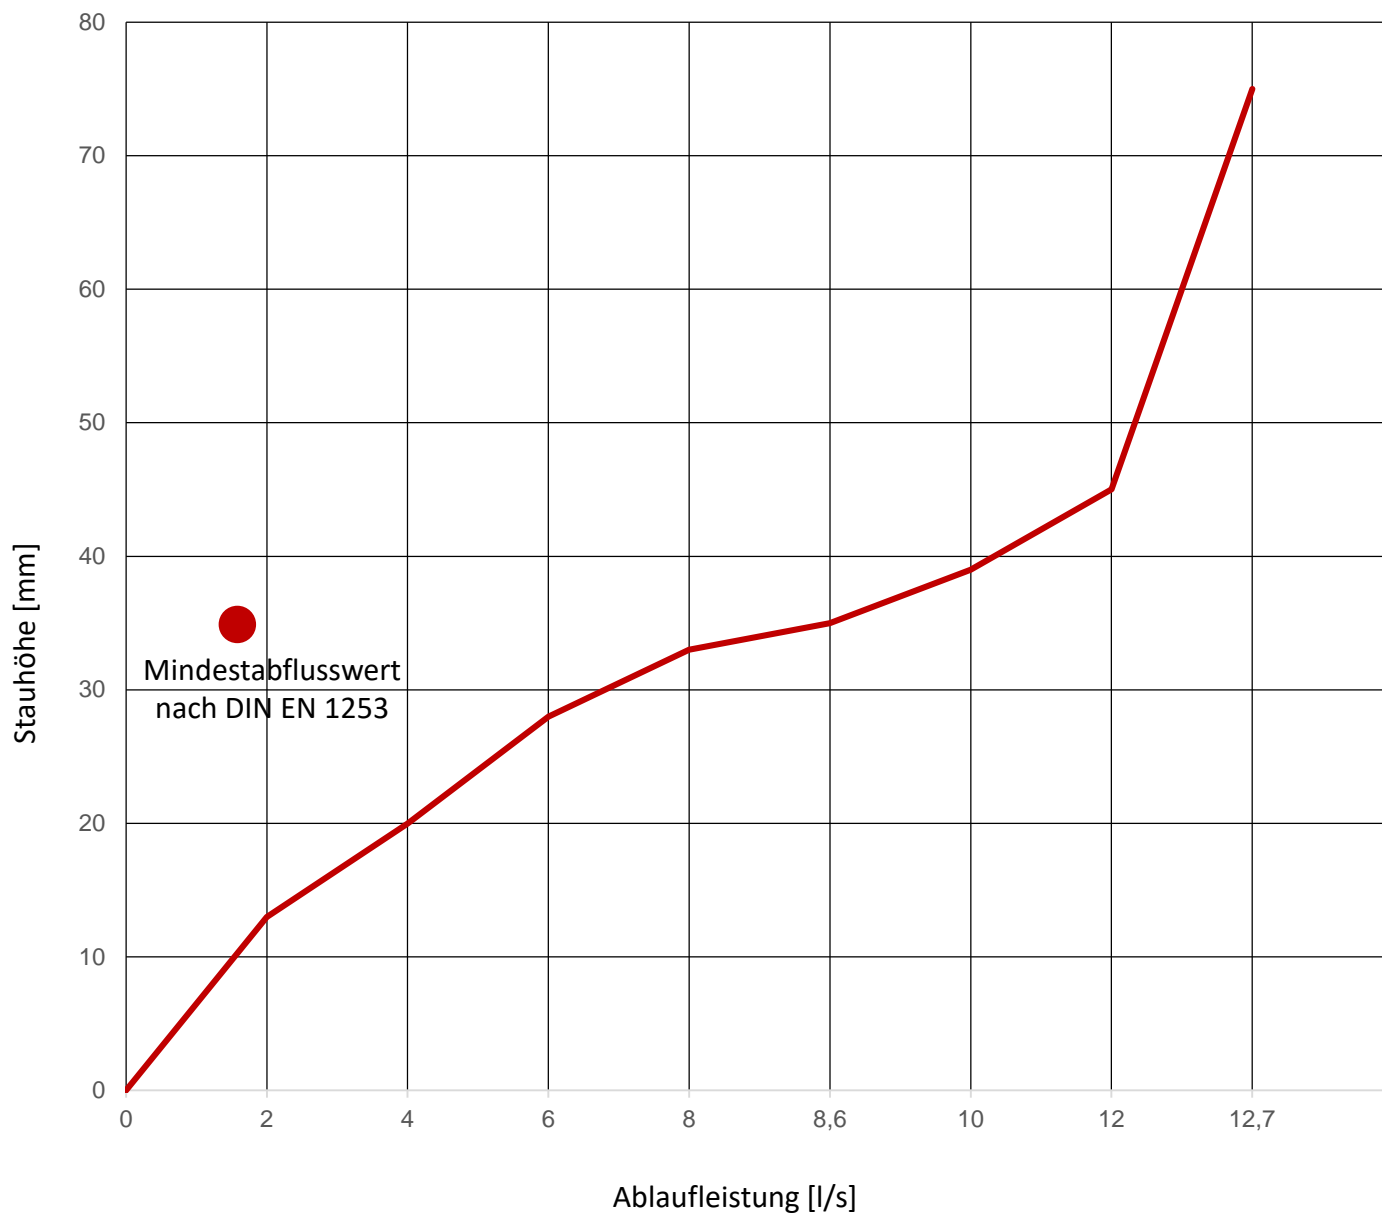

Parkdeckablauf Passavant 5934.10.02, Rost 200x200mm, mit Brandschutzeinsatz (7033.20.02)

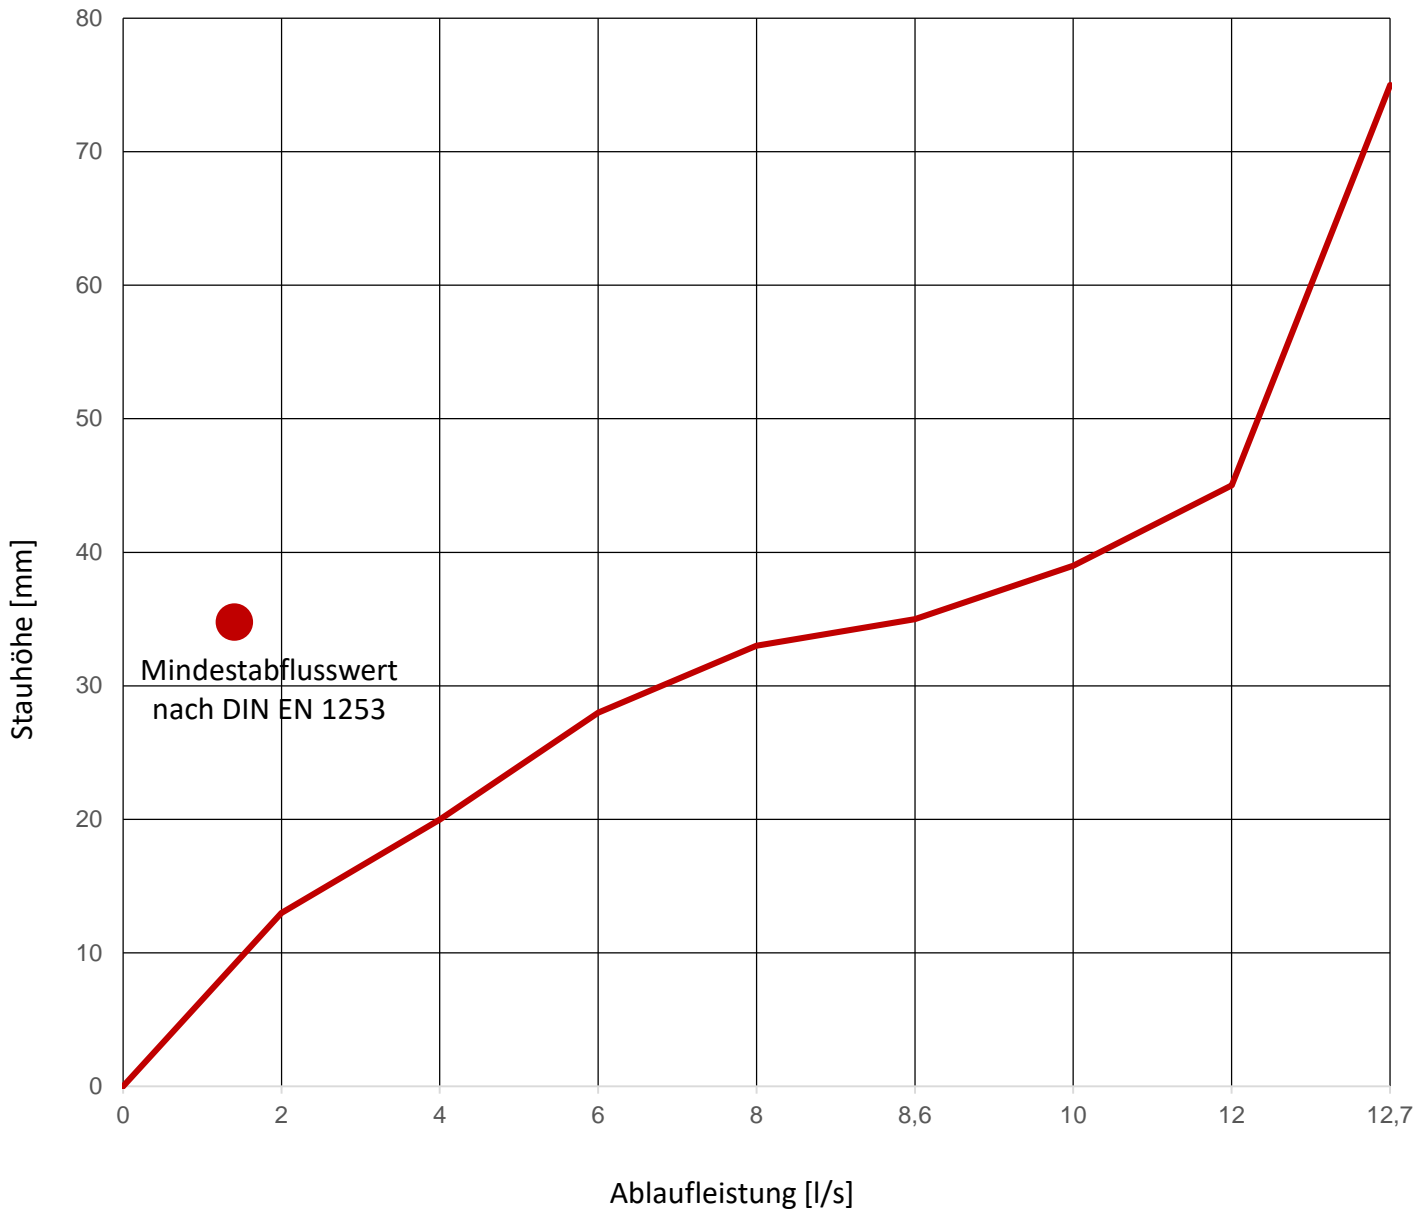

Stauhöhe (mm)	13	28	35	45	75
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	8,6	12,0	12,7

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

