



Parkdeckablauf Passavant 5934.00.02, Rost eckig 200x200mm

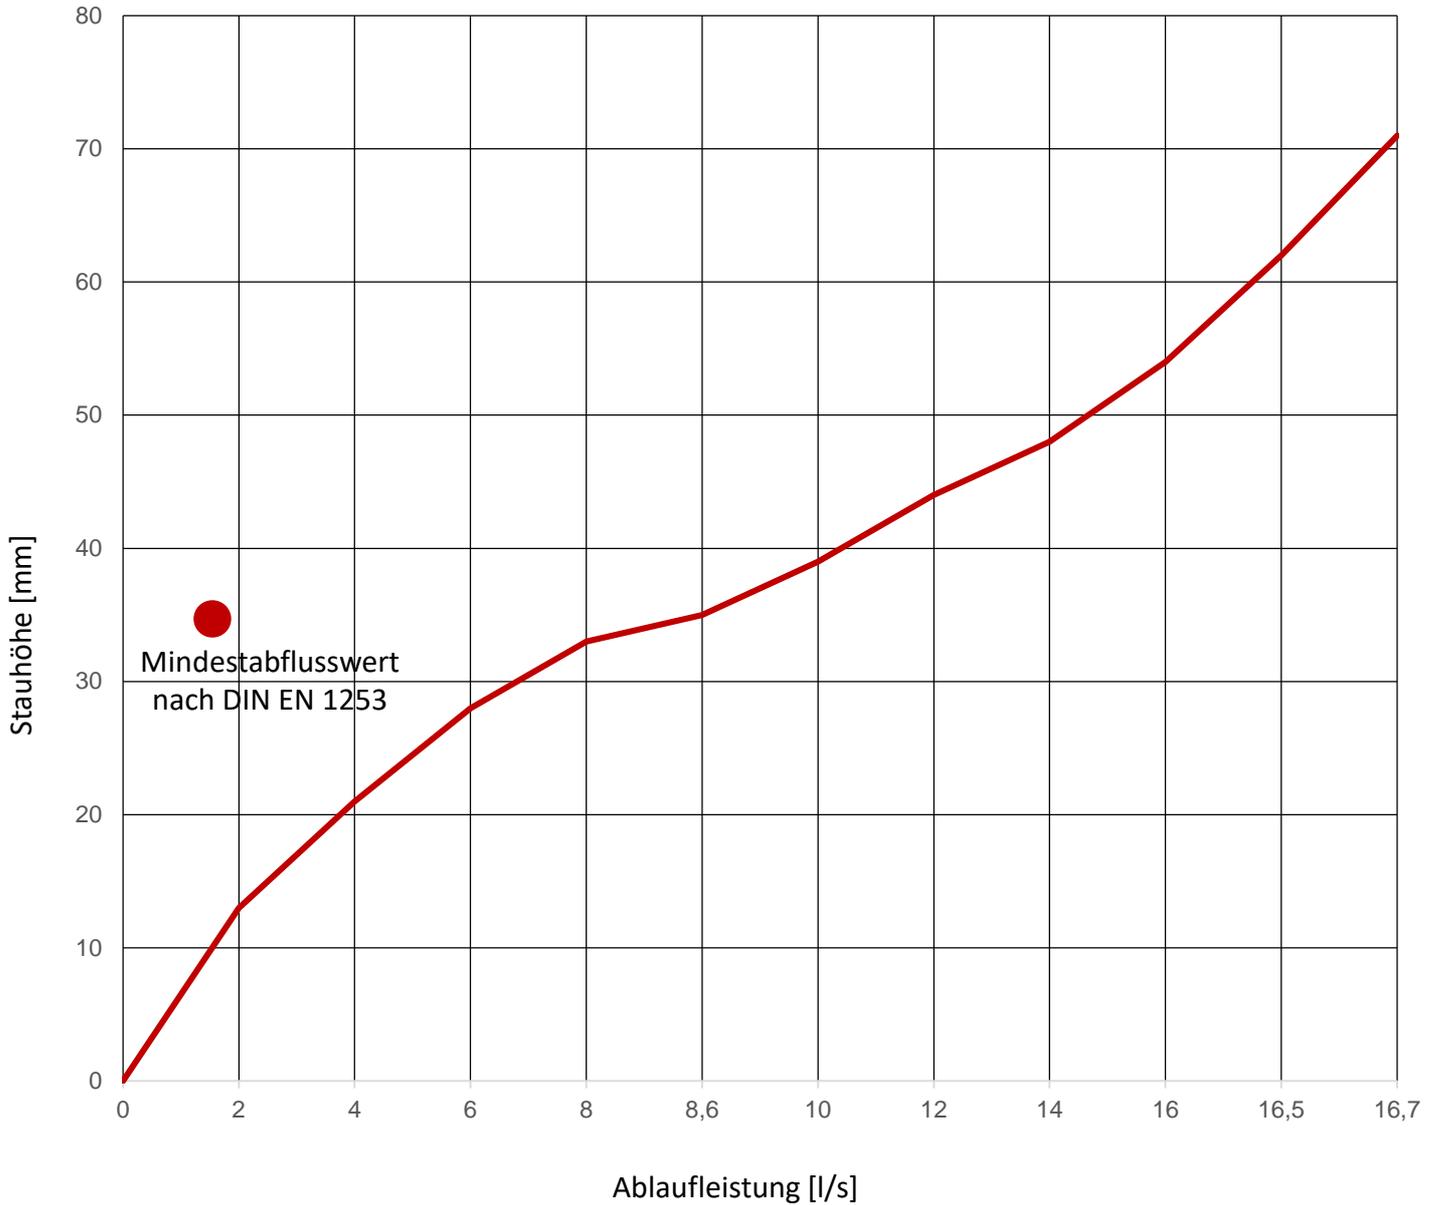

| | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm) | 13 | 21 | 35 | 44 | 54 |
| Ablaufleistung (l/s) | 2,0 | 4,0 | 8,6 | 12,0 | 16,0 |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Parkdeckablauf Passavant 5934.10.02, Rost eckig 200x200mm

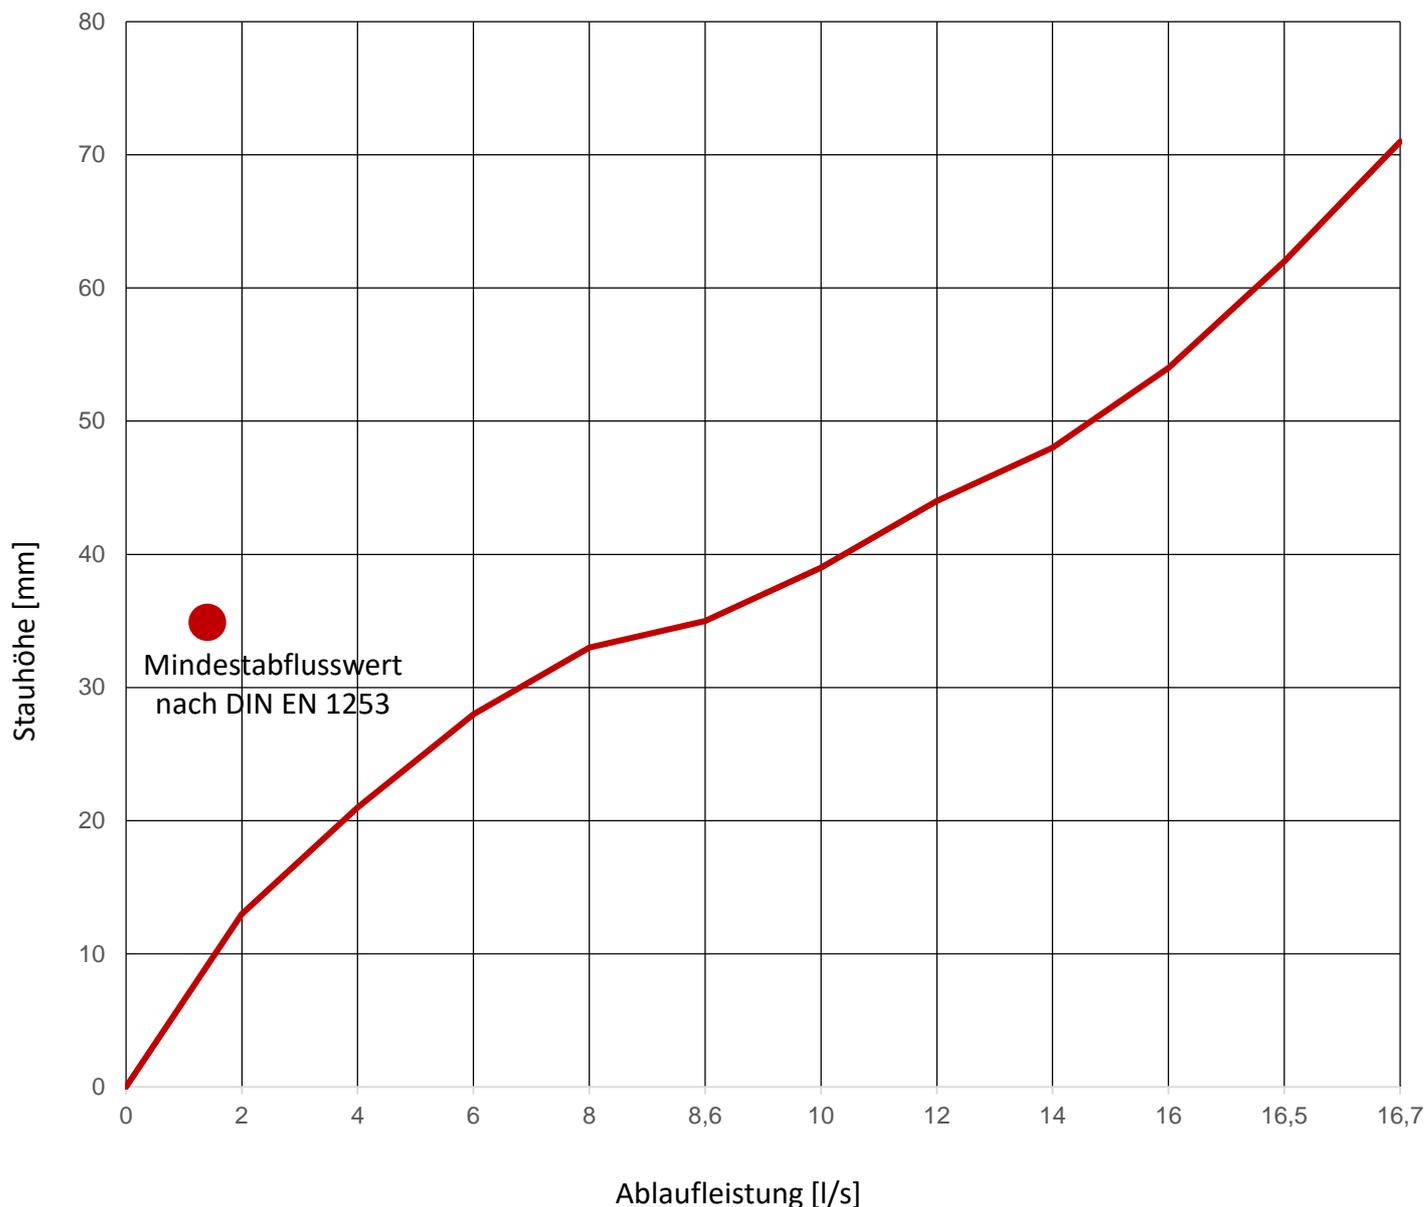

| | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm) | 13 | 28 | 35 | 44 | 54 |
| Ablaufleistung (l/s) | 2,0 | 6,0 | 8,6 | 12,0 | 16,0 |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

