


Parkdeckablauf Passavant 5935.00.02, Rost 200x200mm, mit Flansch




|                      |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm)        | <b>12</b> | <b>20</b> | <b>29</b> | <b>35</b> | <b>43</b> |
| Ablaufleistung (l/s) | 2,0       | 3,8       | 6,0       | 7,3       | 8,0       |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

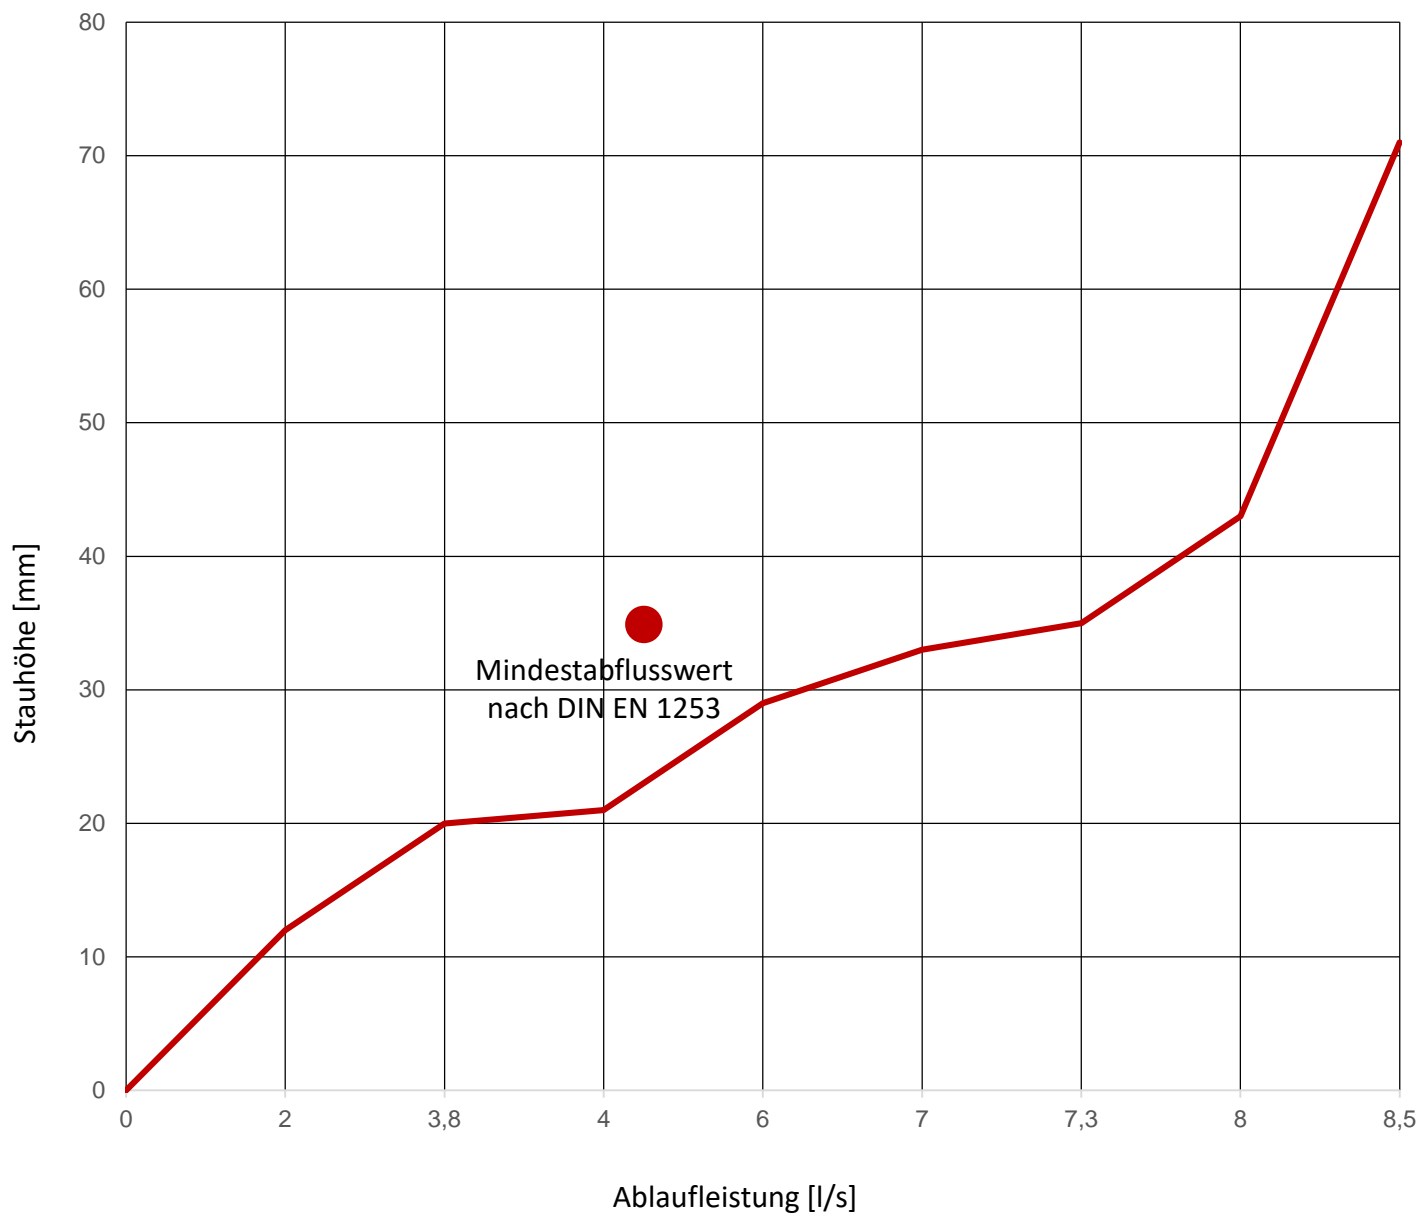

Parkdeckablauf Passavant 5935.10.02, Rost 200x200mm, mit Flansch

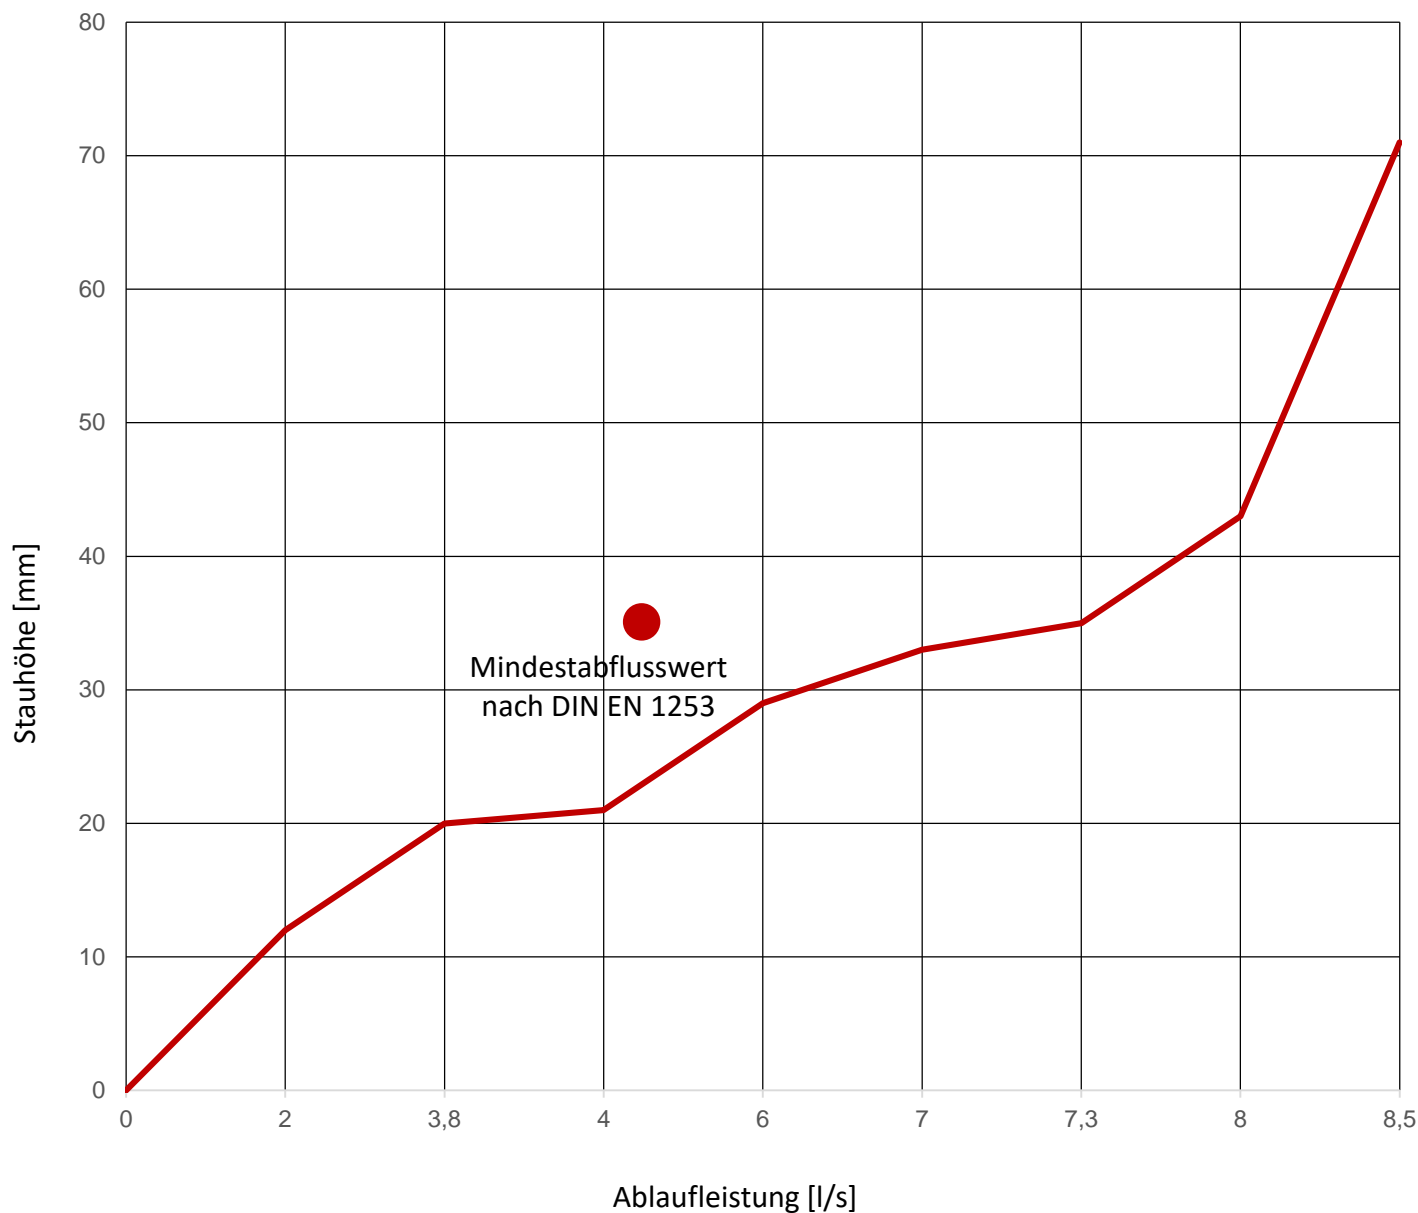

|                      |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm)        | <b>12</b> | <b>20</b> | <b>29</b> | <b>33</b> | <b>35</b> |
| Ablaufleistung (l/s) | 2,0       | 3,8       | 6,0       | 7,0       | 7,3       |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

