


**Parkdeckablauf Passavant 5935.00.02, Rost 200x200mm, ohne Flansch, mit Brandschutzeinsatz (7034.20.02)**




Stauhöhe (mm)	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>54</b>
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	6,5	7,3

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

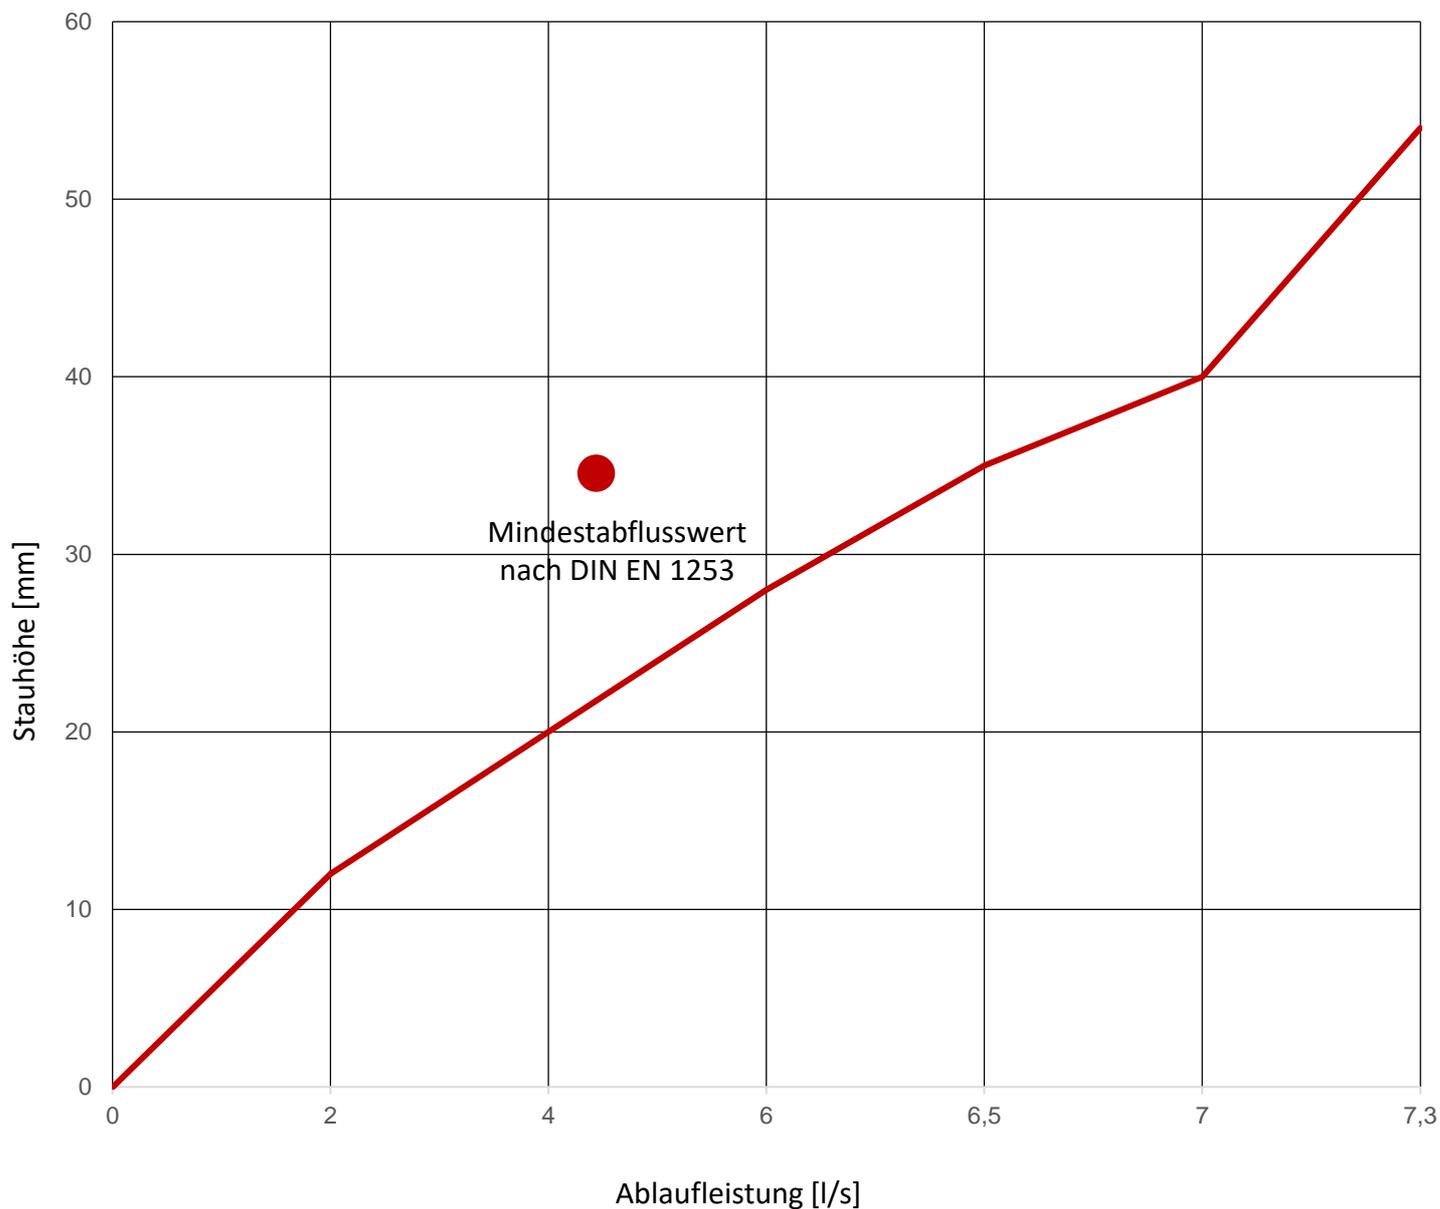

**Leistungsdiagramm**

**Parkdeckablauf Passavant 5935.10.02, Rost 200x200mm, mit Flansch, mit Brandschutzeinsatz (7034.20.02)**

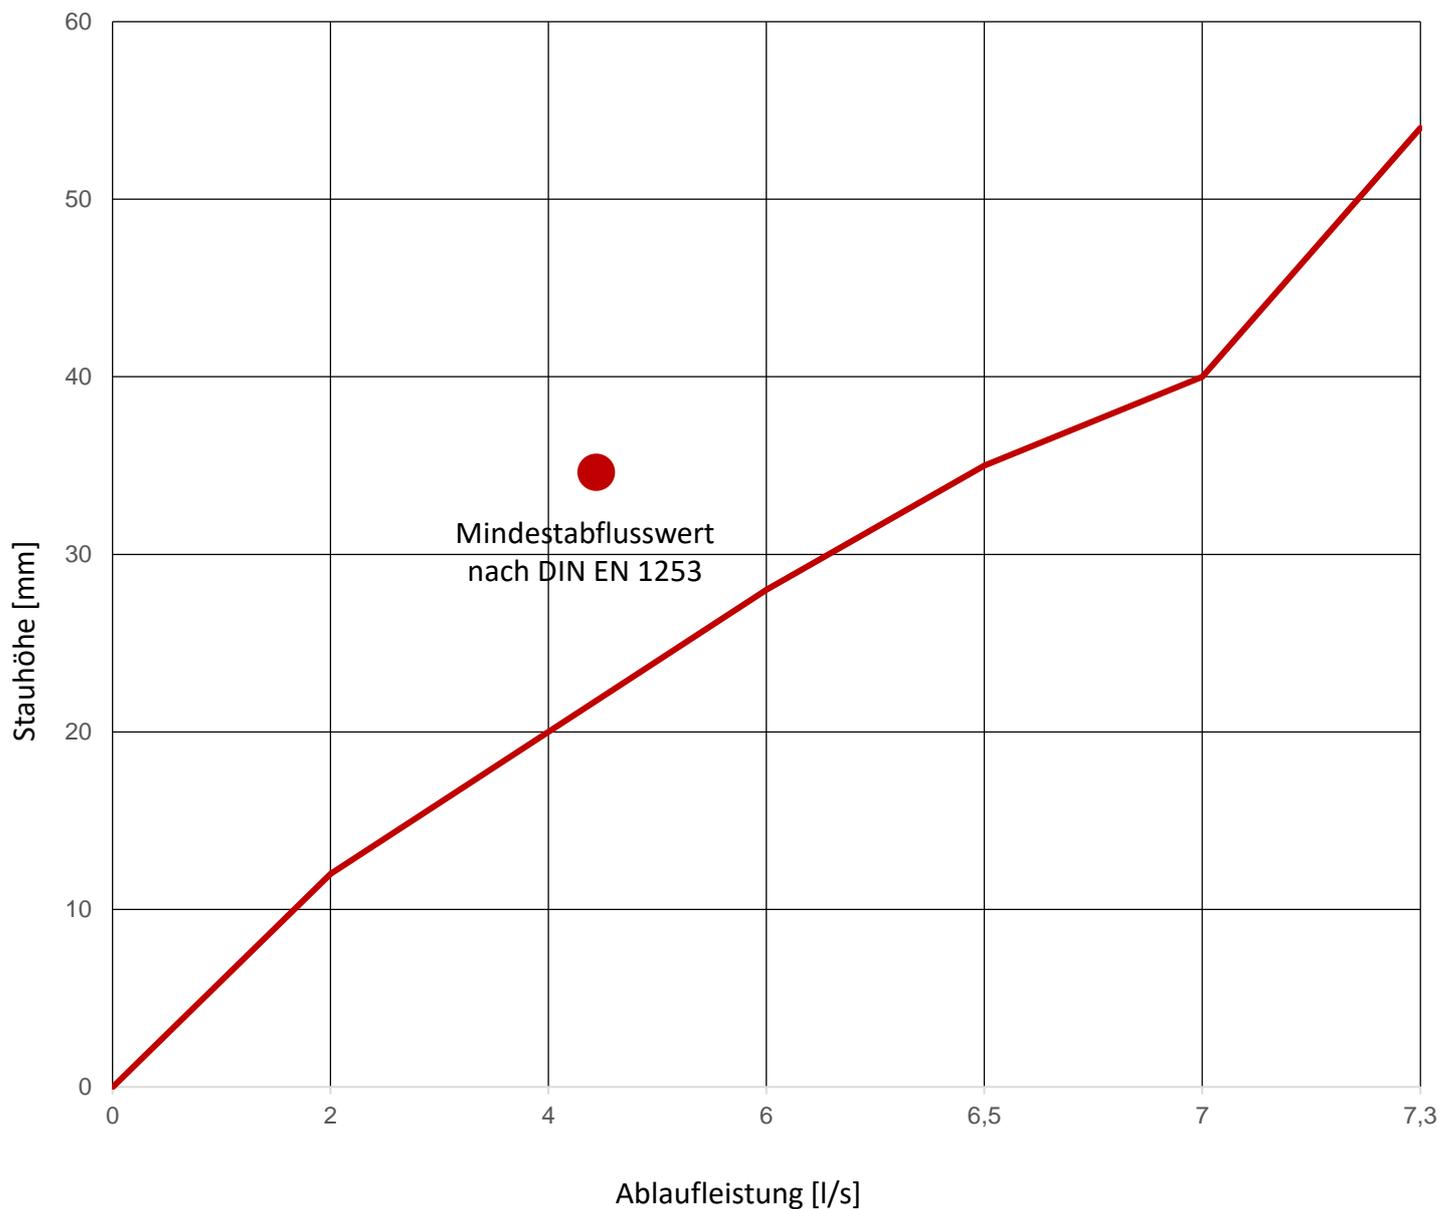

Stauhöhe (mm)	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	6,5	7,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

