



Parkdeckablauf Passavant 5933.00.02, Rost Ø200mm, ohne Flansch, mit Brandschutzeinsatz (7034.20.02)

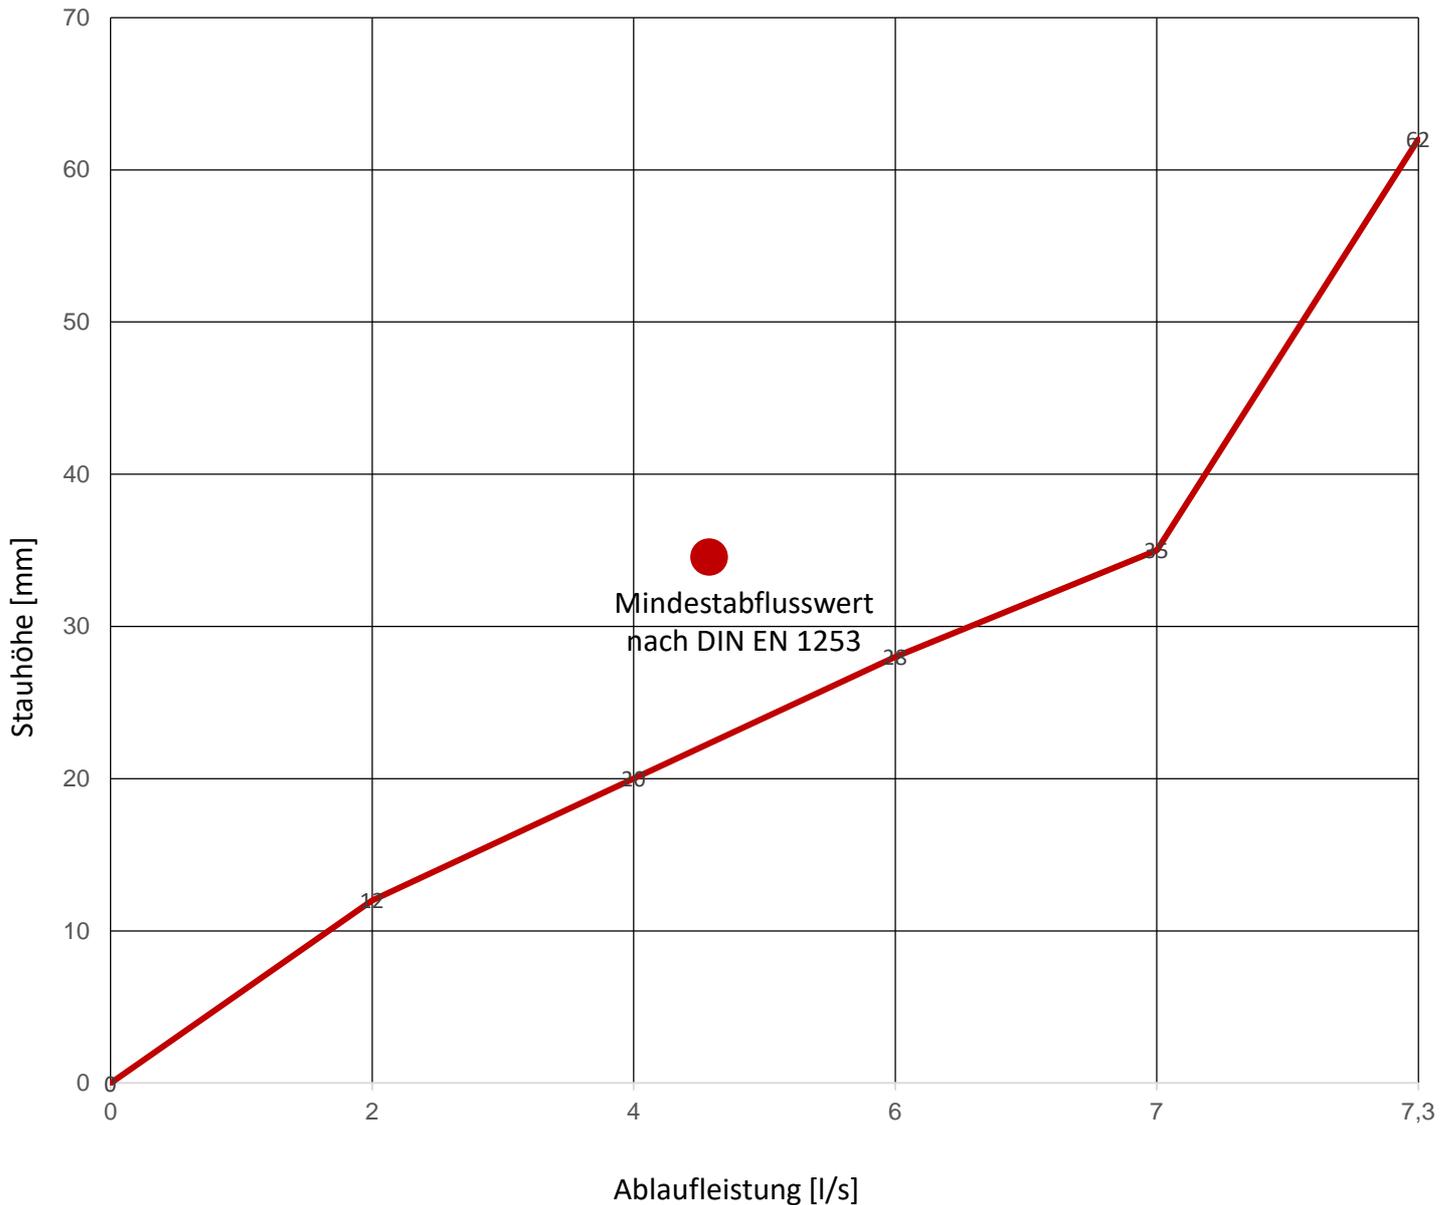

Stauhöhe (mm)	12	20	28	35	62
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	7,0	7,3

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Parkdeckablauf Passavant 5933.10.02, Rost Ø200mm, mit Flansch, mit Brandschutzeinsatz (7034.20.02)

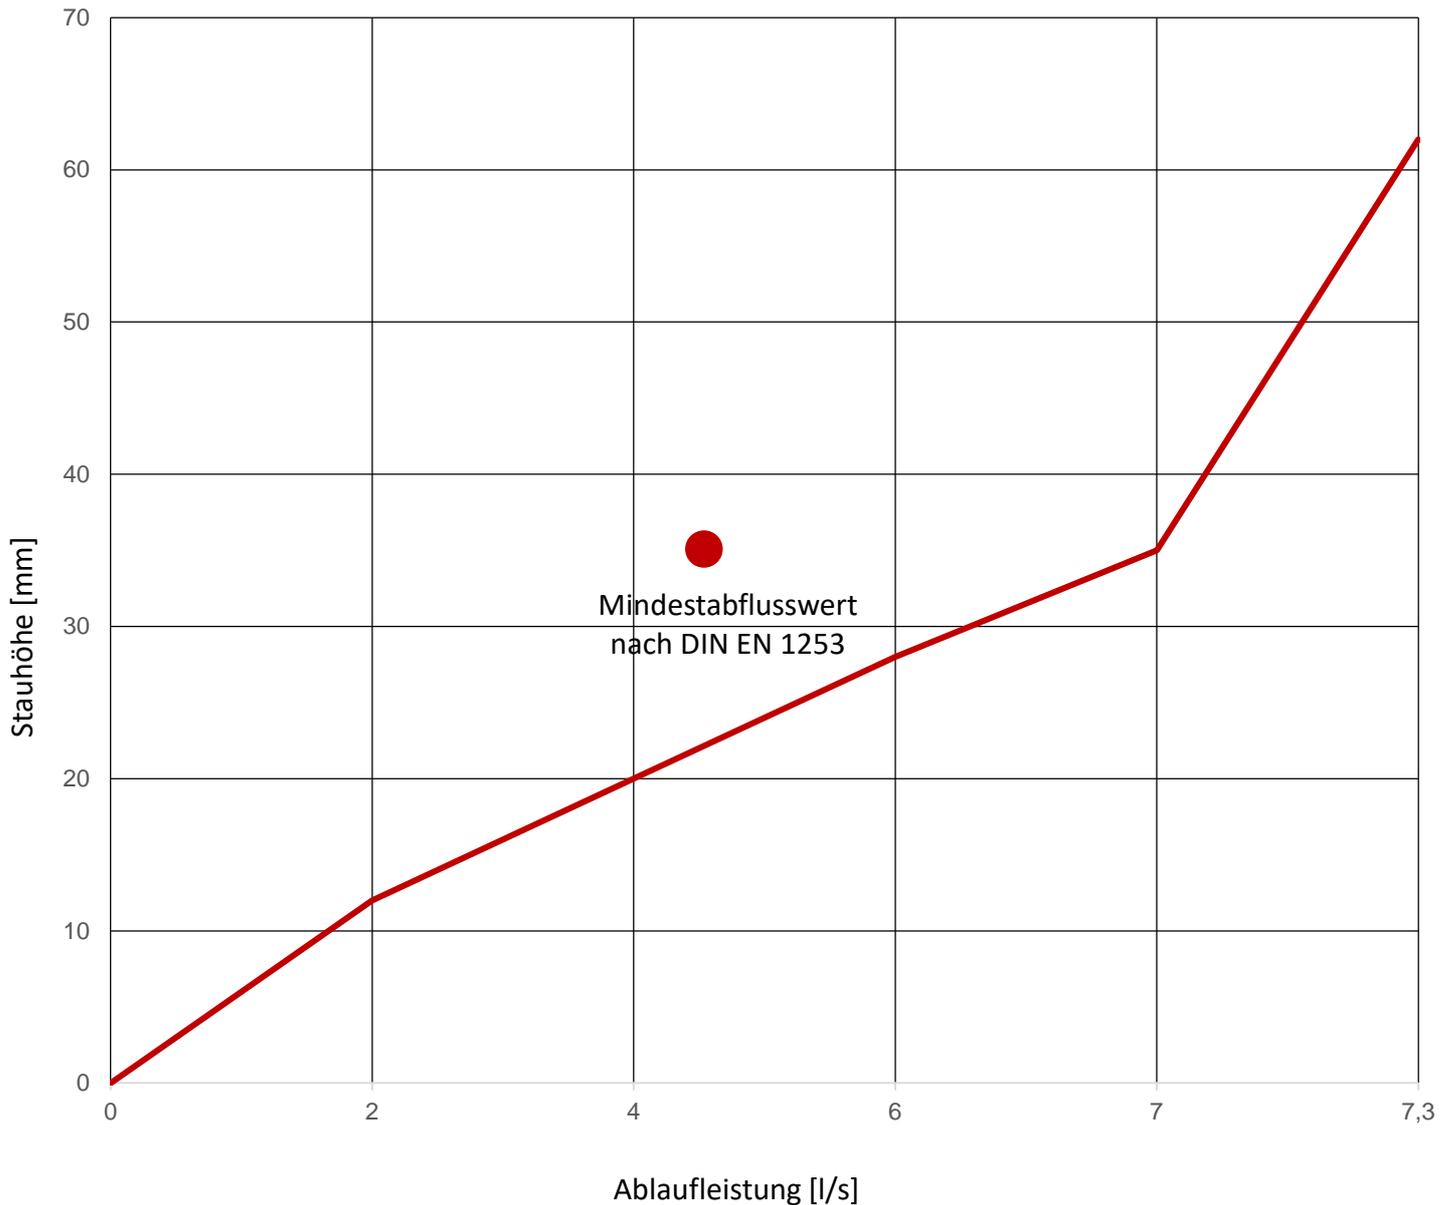

Stauhöhe (mm)	12	20	28	35	62
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	7,0	7,3

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

