


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7053.11.12, einteilig mit Staurohr für Notüberlauf
(7033.10.52)

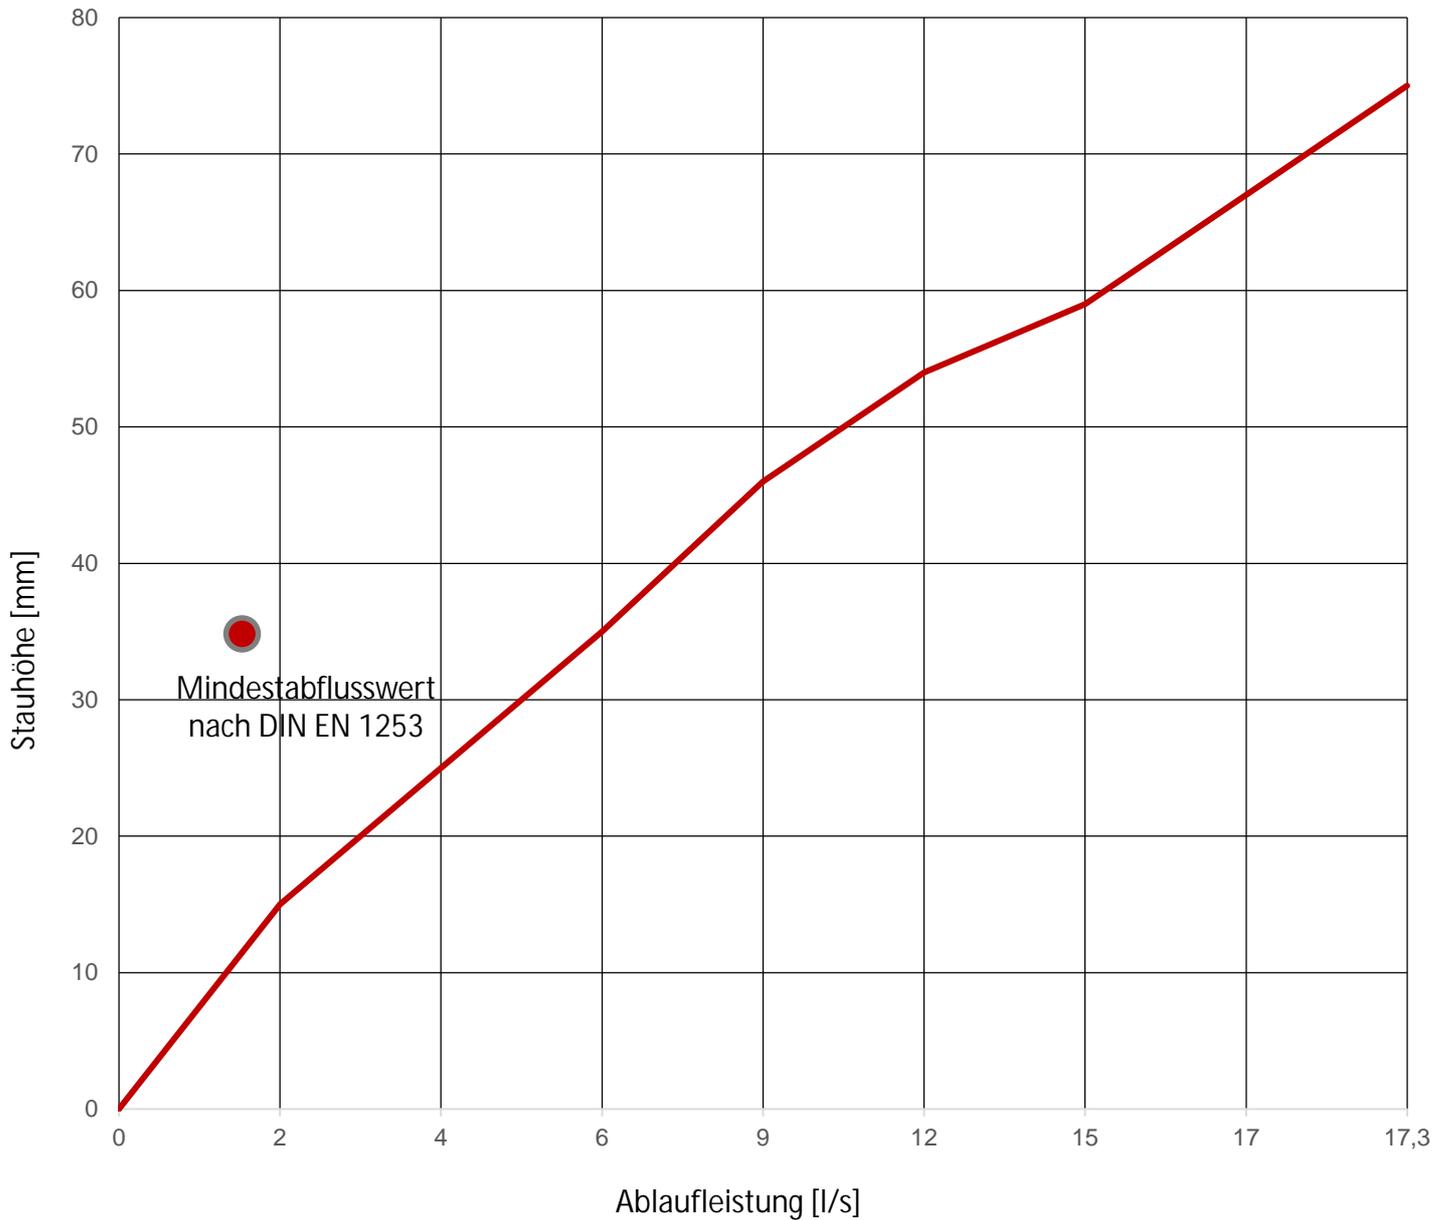


Stauhöhe (mm)	15	25	35	46	54
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	9,0	12,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7053.11.12, einteilig
mit Kugelrost (7000.10.02)

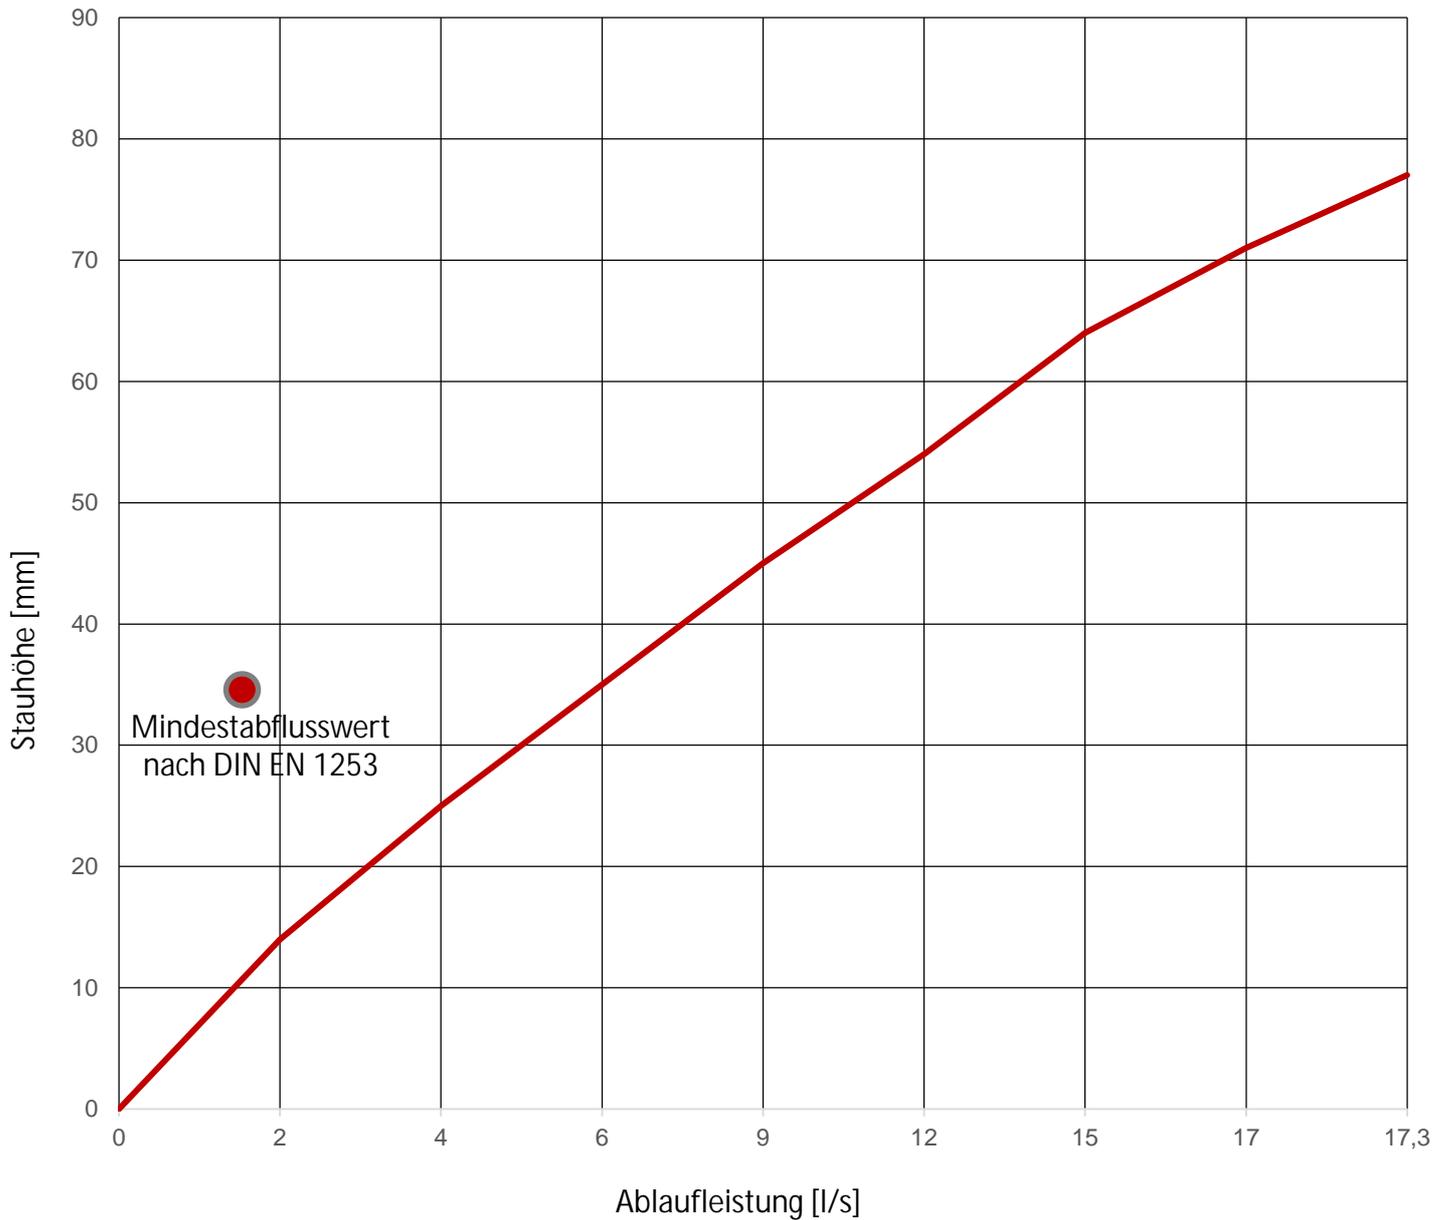


Stauhöhe (mm)	14	25	35	45	54
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	9,0	12,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7053.11.12, einteilig
mit Flachrost 200x200mm (7000.44.02)

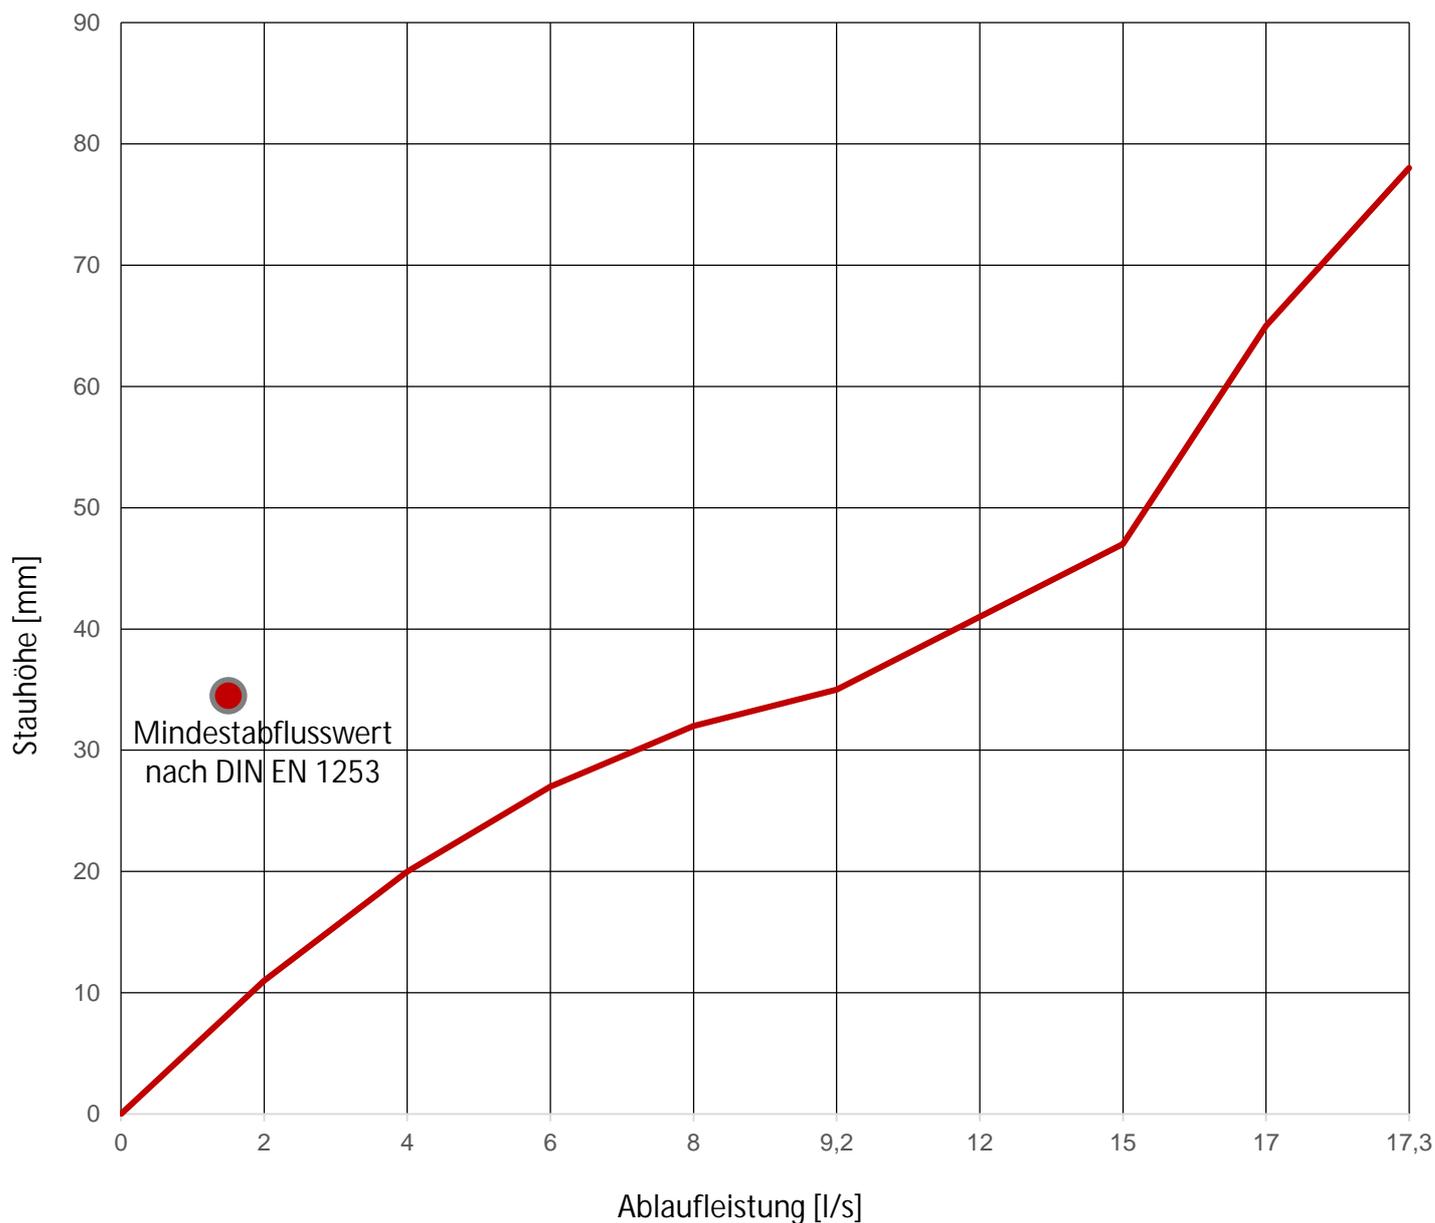


Stauhöhe (mm)	11	27	35	47	65
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	9,2	15,0	17,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7053.11.12, einteilig
mit Flachrost Ø200mm (7000.08.02)

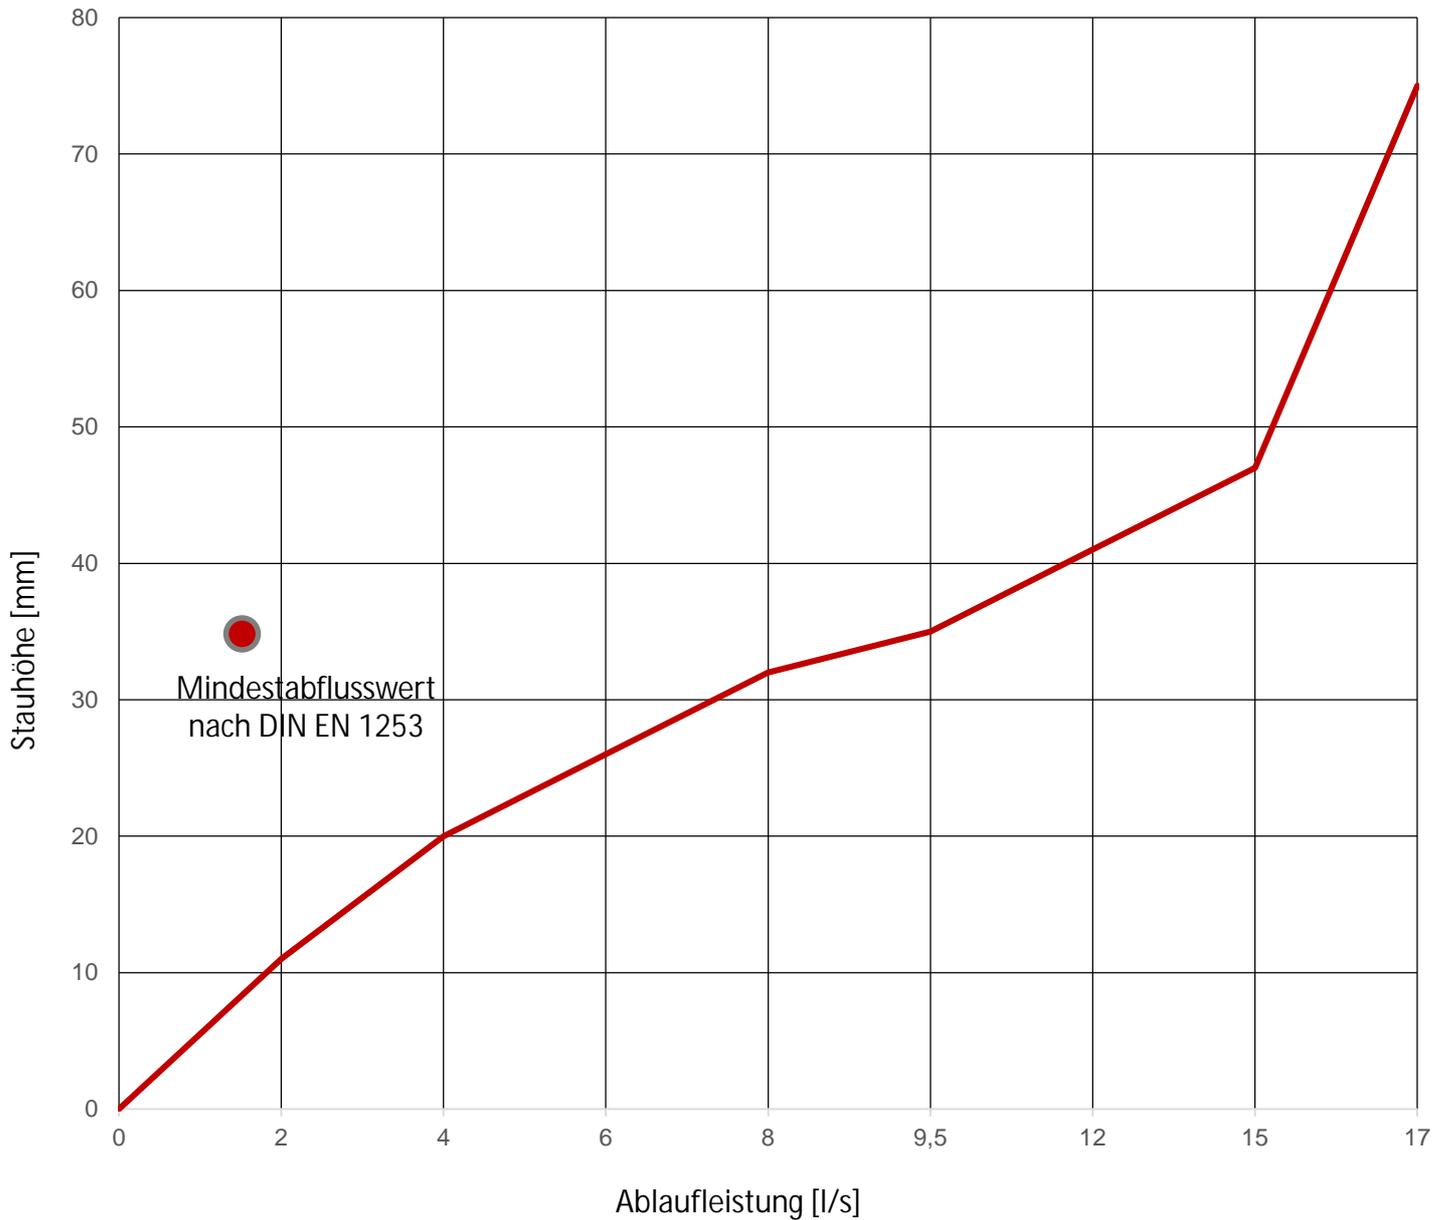

Stauhöhe (mm)	11	26	35	47	75
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	9,5	15,0	17,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

