


Flachdachablauf.Variant-Flex DN50, 90° (1511.90.00)

Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

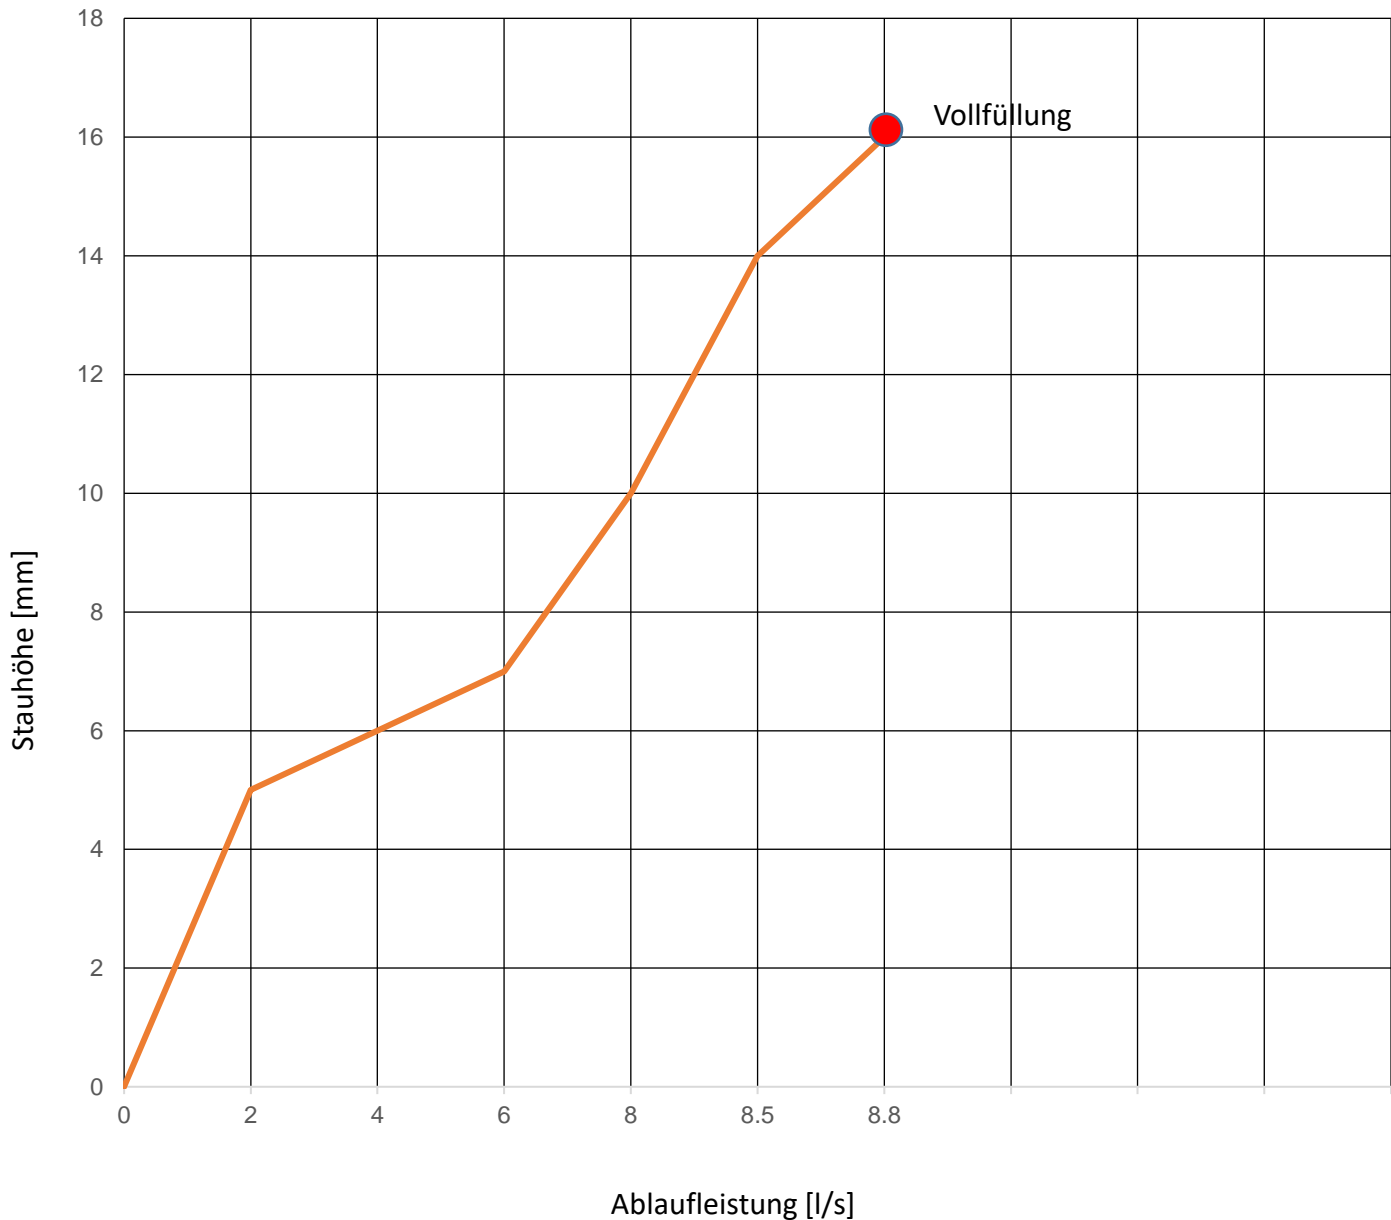

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stauhöhe (mm) | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 |
| Ablaufleistung (l/s) | 2 | 4 | 6 | 8 | 8,8 |

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

