


Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 90° (1531.50.00)

Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

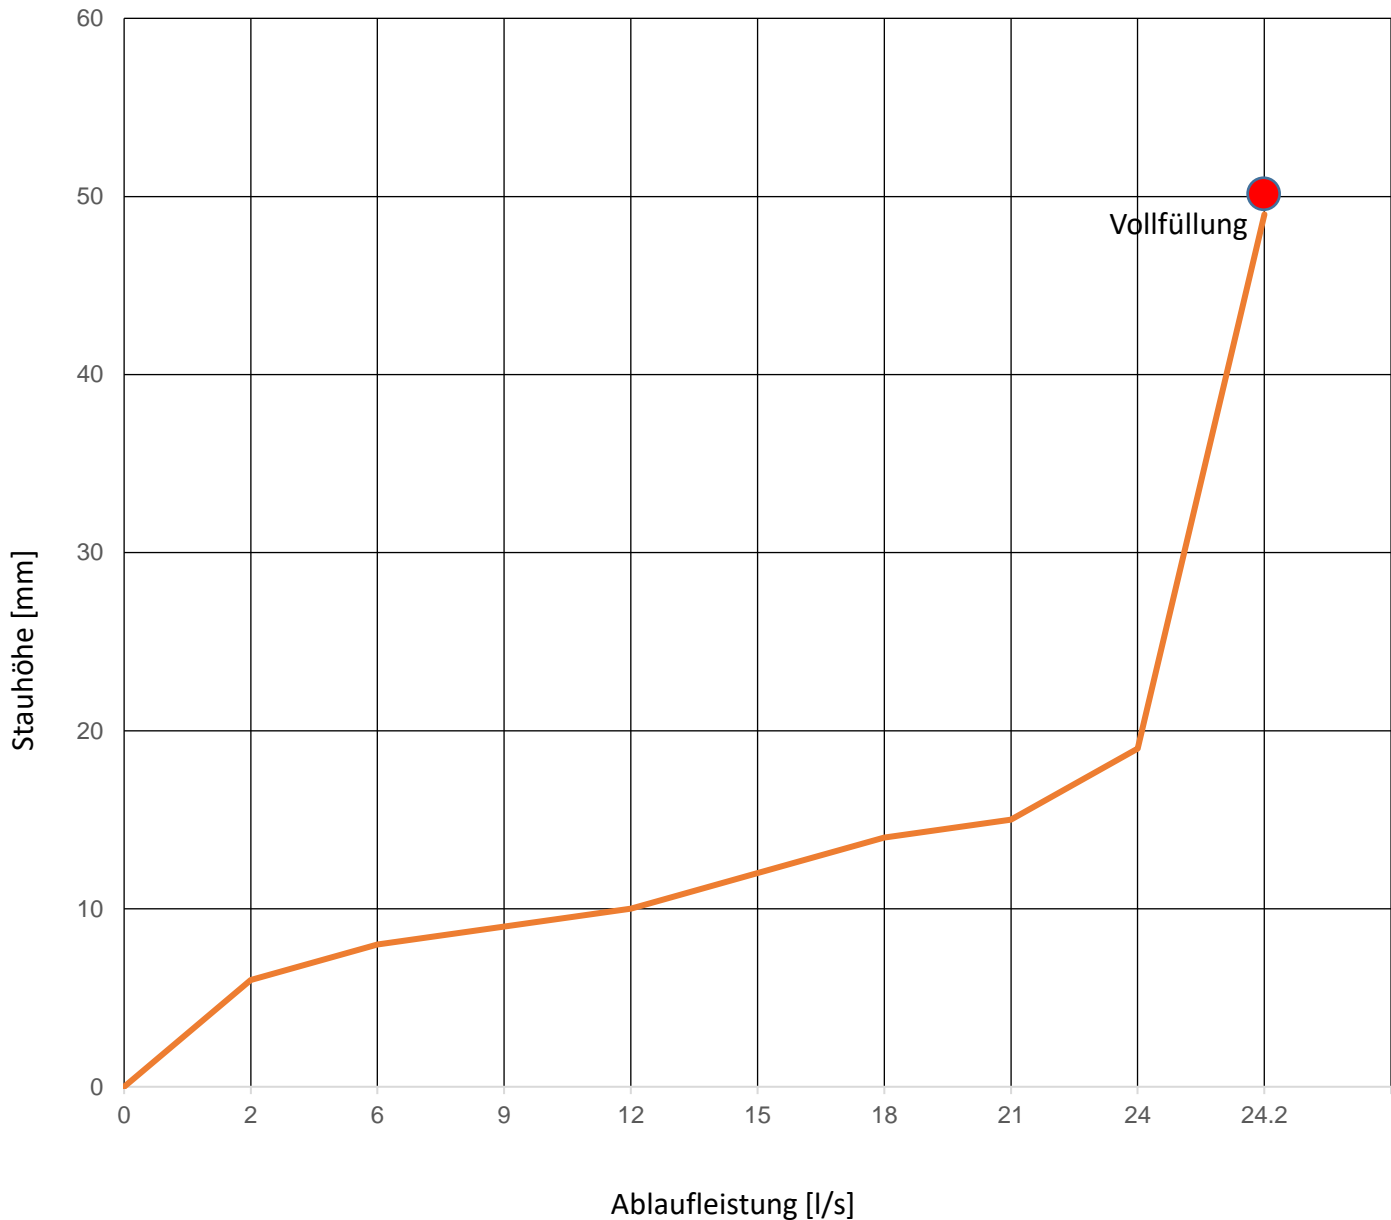

Stauhöhe (mm)	6	10	15	19	49
Ablaufleistung (l/s)	3	12	21	24	24,2

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

