


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN70, 0° (1511.50.00)

Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)

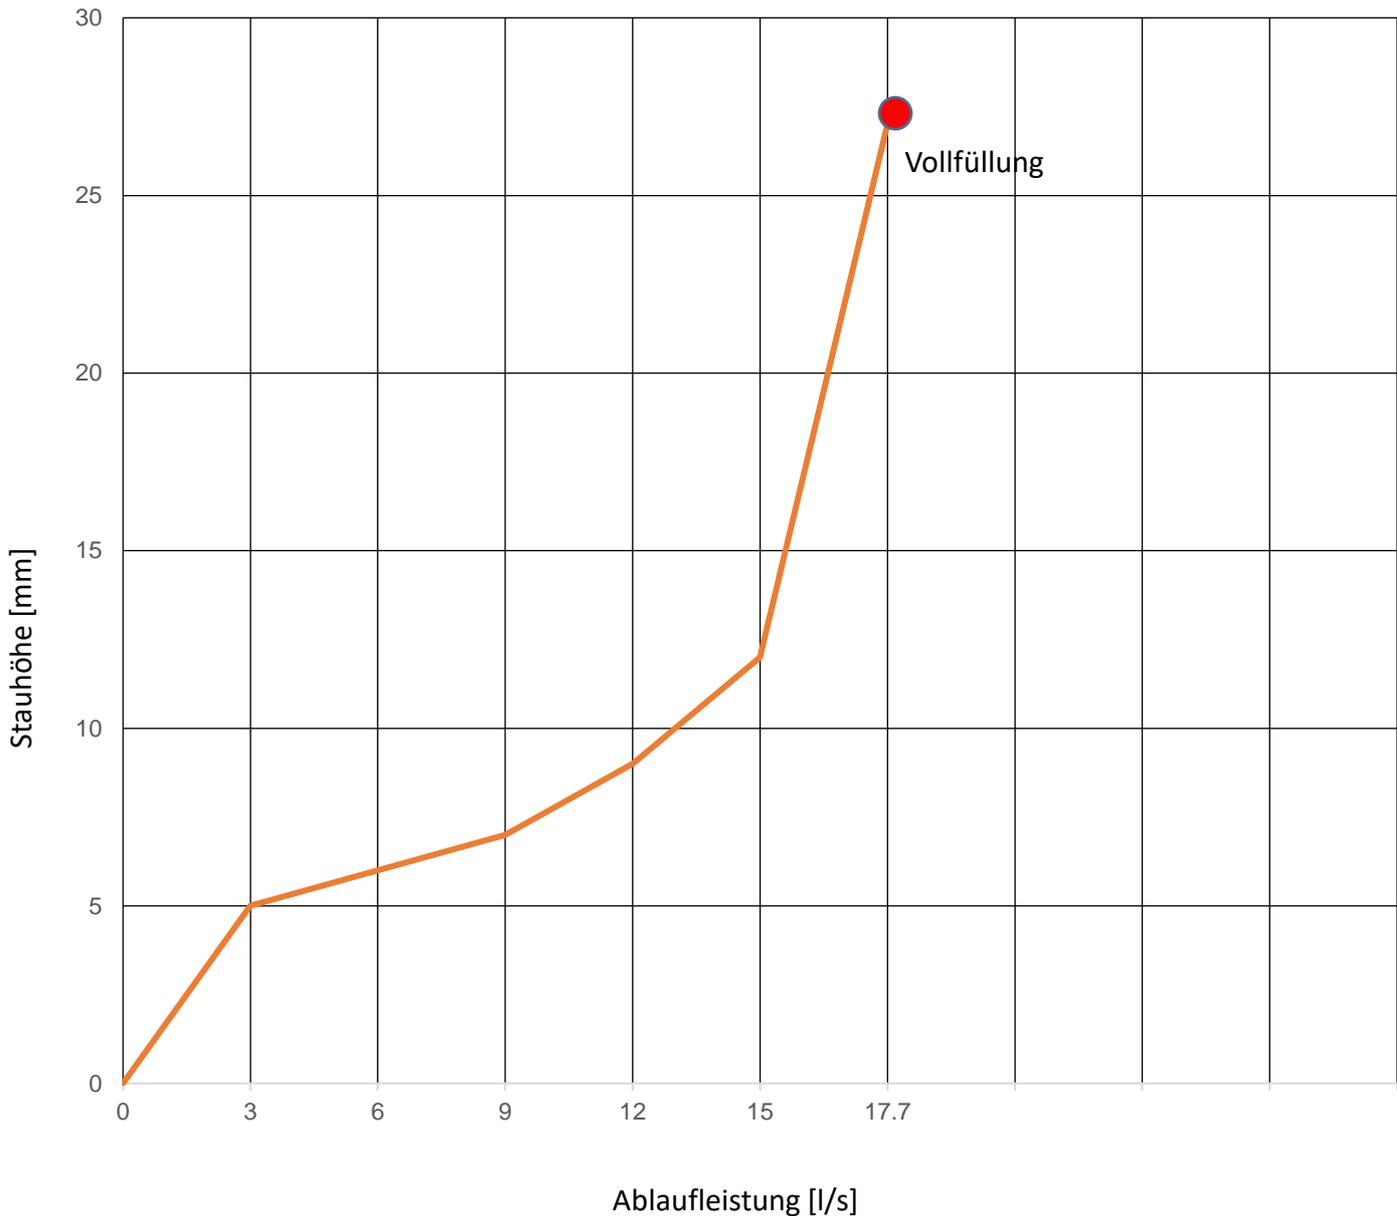

Stauhöhe (mm)	5	7	9	12	27
Ablaufleistung (l/s)	3	6	7	9	17,7

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

