


Flachdachablauf. Variant-Flex DN125, 90° (1571.90.00)

Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10)

Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)

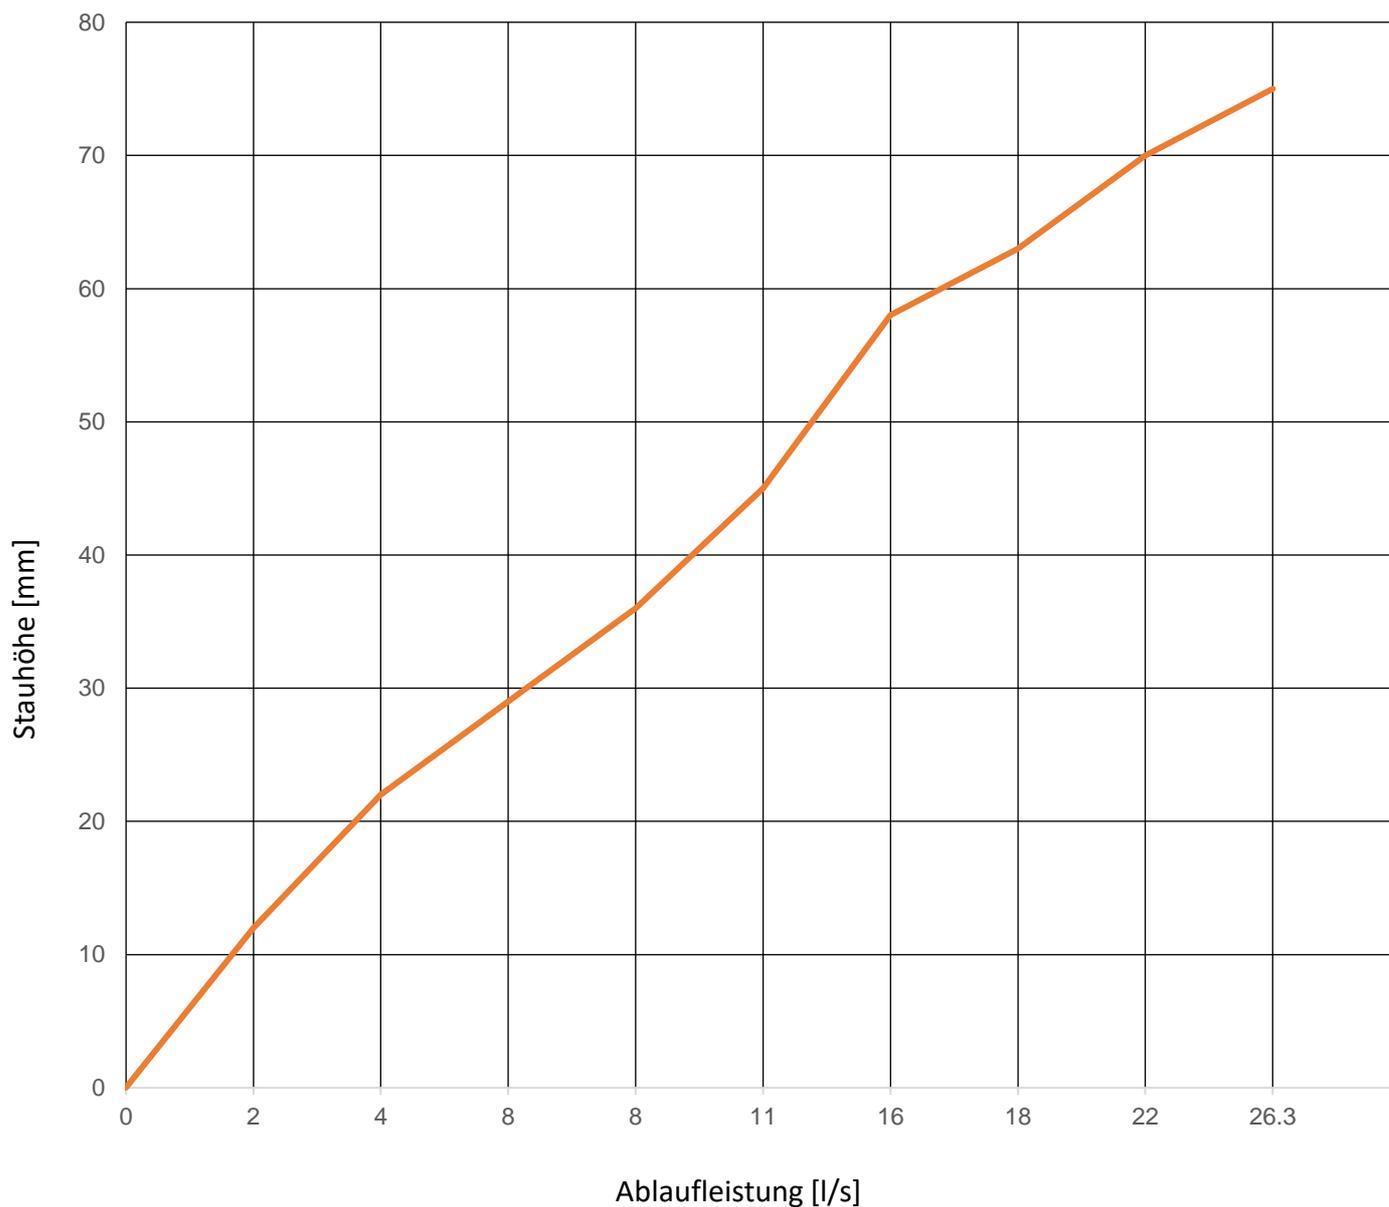

Stauhöhe (mm)	12	22	45	58	67
Ablaufleistung (l/s)	2	4	11	16	20

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

