


**Leistungsdiagramm**

**Flachdachablauf. Variant-Flex DN50, 0° (1531.90.00)**

**Luftschleuse Variant –Jet DN50-DN100 (1590.00.50)**

**Flachdach. Oberteil DN50/DN100/90° (1593.90.00)**

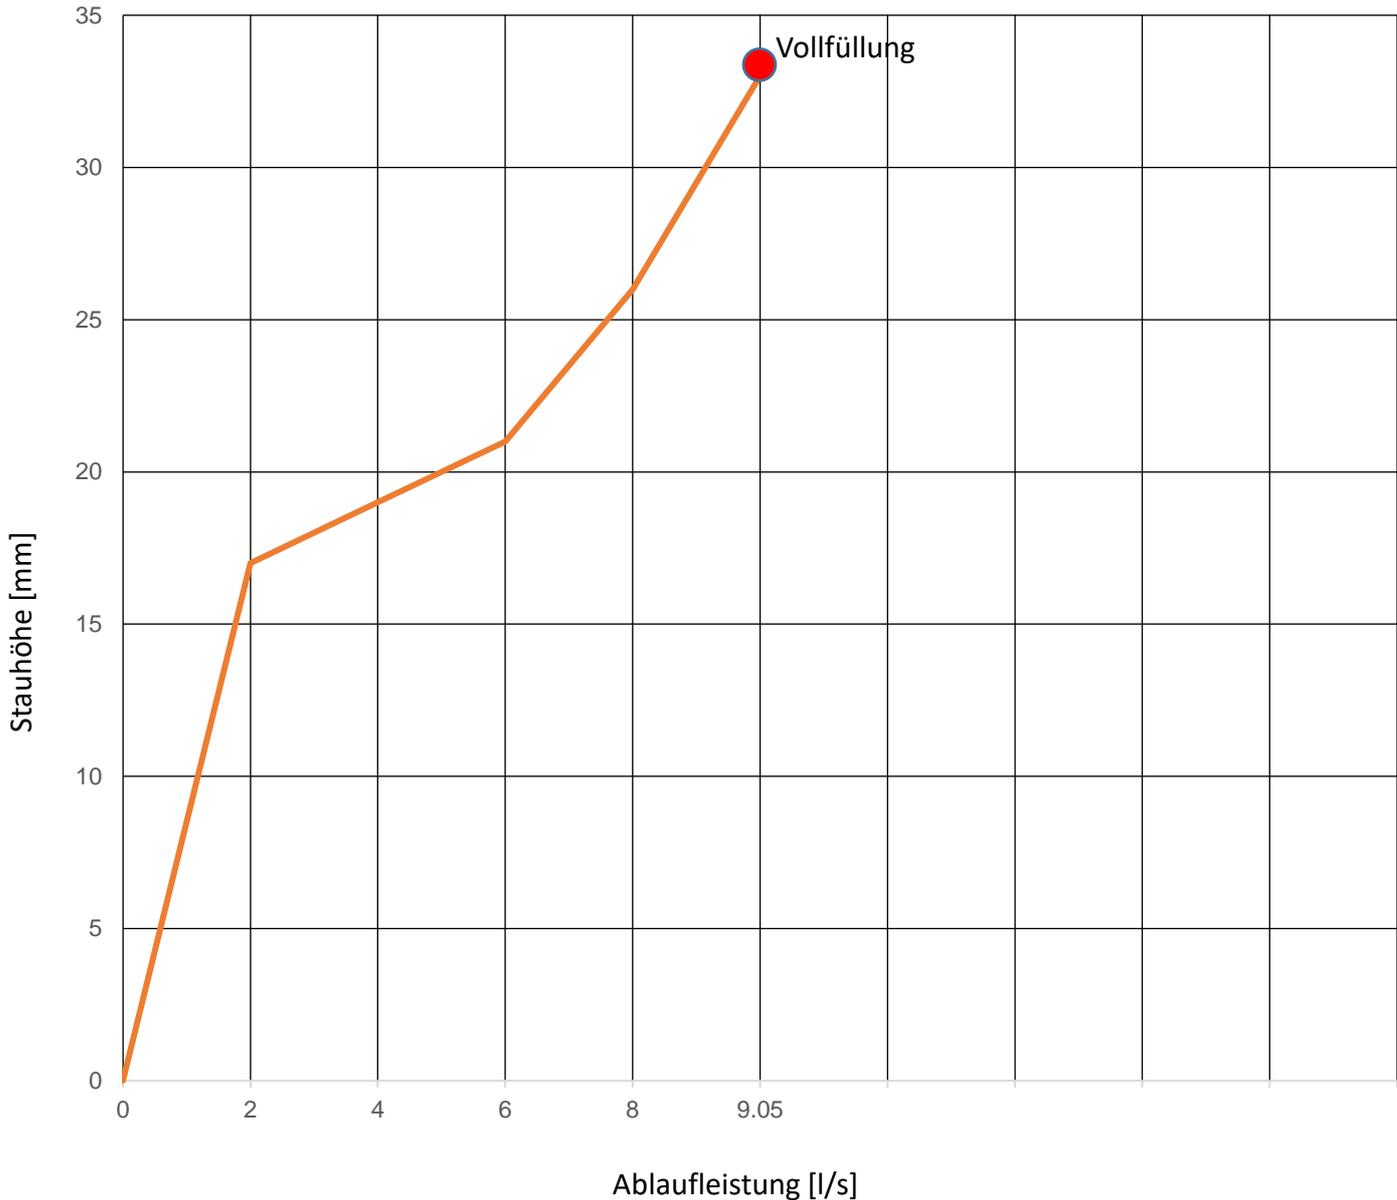

Stauhöhe (mm)	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	
Ablaufleistung (l/s)	2	5	8	9,05	

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

