


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 0° (1551.50.00)

Staur. Variant –Jet mit Luftschleuse DN50-DN100 (1590.00.03)

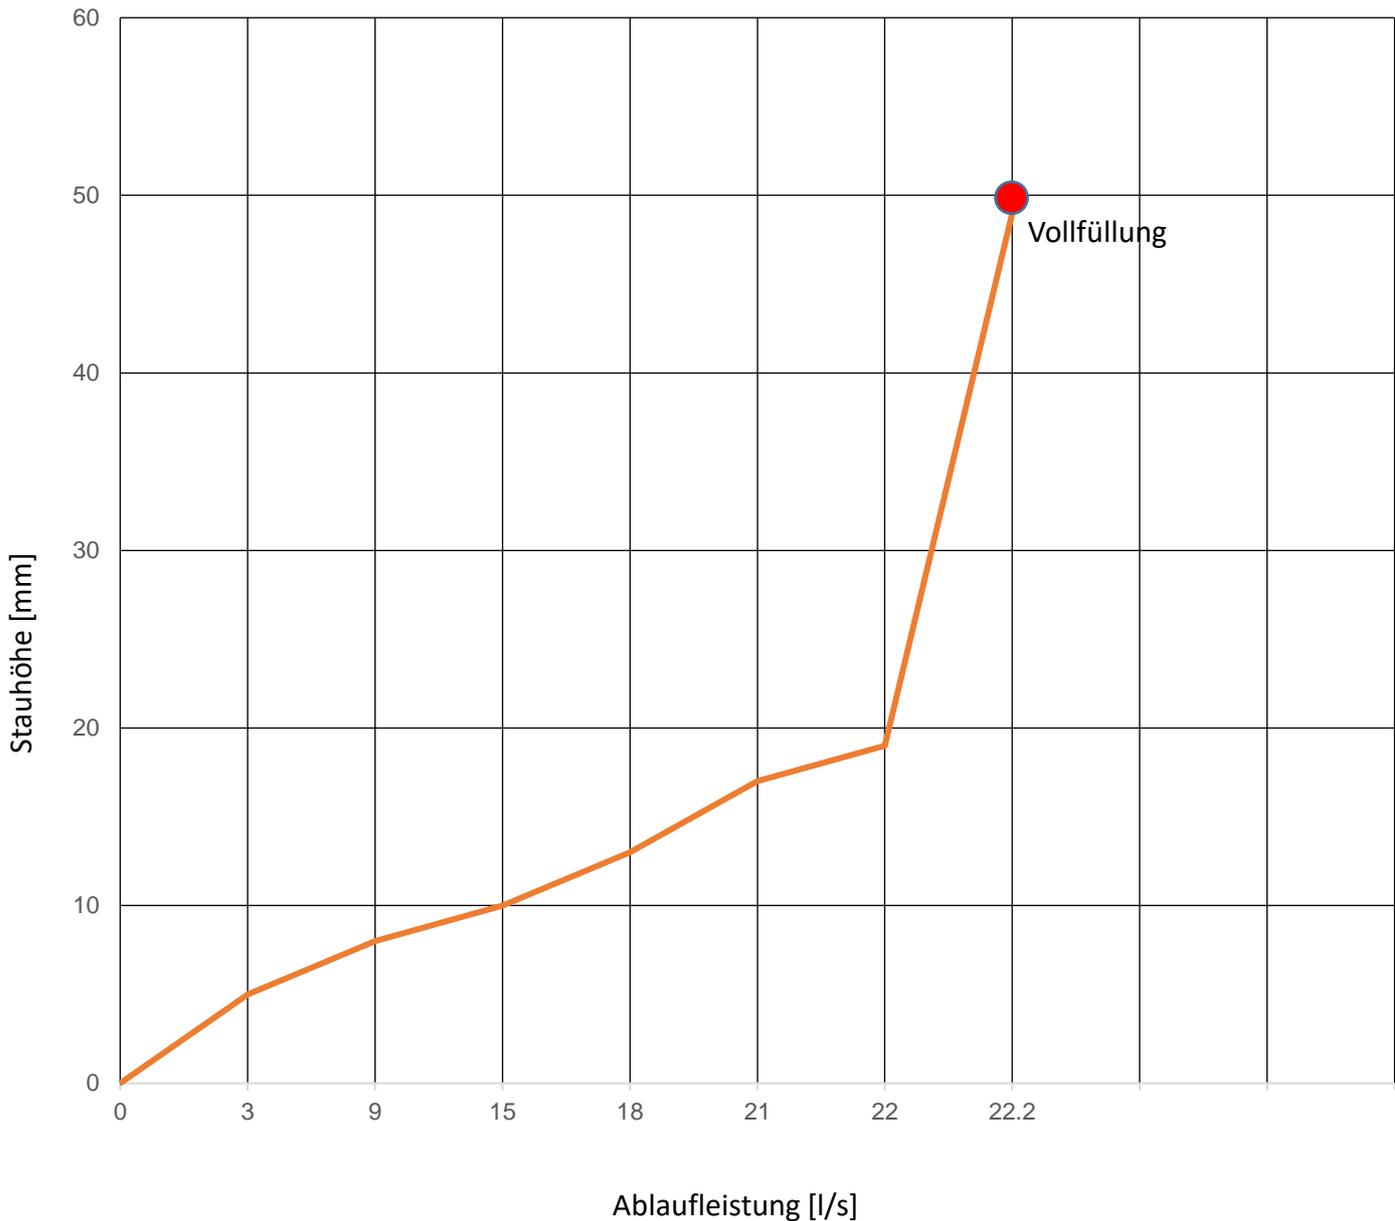

Stauhöhe (mm)	5	10	13	19	49
Ablaufleistung (l/s)	3	15	18	22	22,2

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

