

☐ Bestellung

☐ Preisanfrage



ACO Schlitzrinne Variant-CR - individuelle Konfiguration

Zur Angebotserstellung können Sie diese Konfiguration ausfüllen, ausdrucken und an folgende Faxnummer senden oder als PDF drucken und an folgende E-Mail-Adresse senden:

**ACO Haustechnik
Vertrieb**

Fax +49 (0) 3 69 65 /81 9-3 61

E-Mail: haustechnik@aco.com

Außendienstmitarbeiter: _____

Datum: _____

Objekt (Nr., Name, Ort): _____

Verarbeiter: _____

Händler/Ansprechpartner: _____

Straße: _____ Ort: _____

Bearb. Nr./Belegnr.: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

1. Allgemeine Angaben

Werkstoff:

☐ 1.4301 (V2A) ☐ 1.4404 (V4A)

Längsgefälle von 0,5% - 2%, abhängig von Bodenaufbauhöhe und Rinnenlänge

Bemerkung: _____

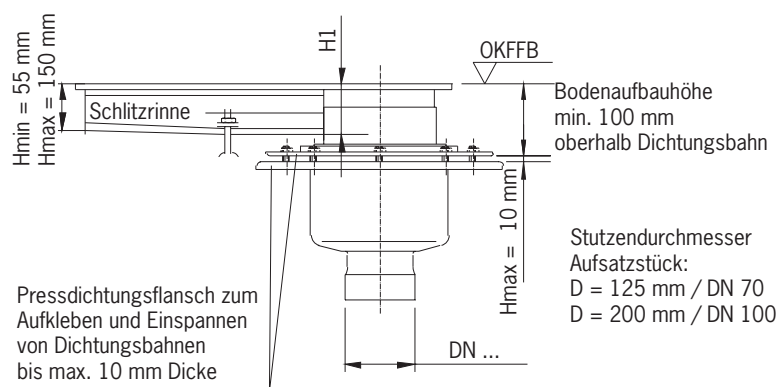
Bei der Auswahl des Ablaufkörpers sind die Angaben unter Punkt 7 zu beachten.

Stützen D = 125 → Rahmenmaß 200 x 200 mm

Stützen D = 200 → Rahmenmaß 300 x 300 mm

Einzelne Rinnen und/oder Rinnenteile sind bis zu einer Länge von bis zu 6m am Stück zu fertigen und können durch das modulare Flanschsystem von ACO, auch miteinander verbunden und weit über 6m verlängert werden.

Bodenaufbauhöhe: mm



2a. Schlitzrinne mit einem Aufsatzstück

Anzahl

Einbauort 1. Rinne 2a:

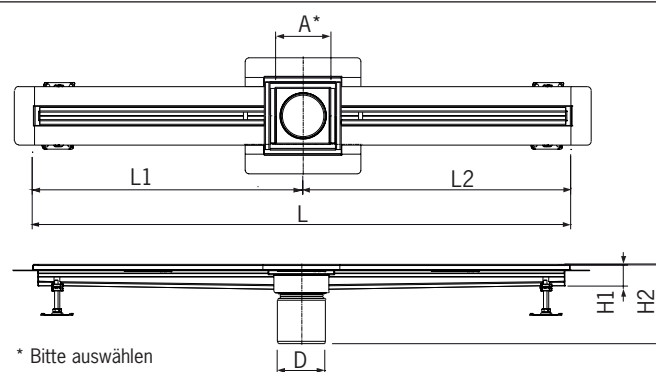
A = ☐ 200 x 200 mm

☐ 300 x 300 mm

L = mm L1 = mm

L2 = mm

H1 = mm H2 = mm



Einbauort 2. Rinne 2a:

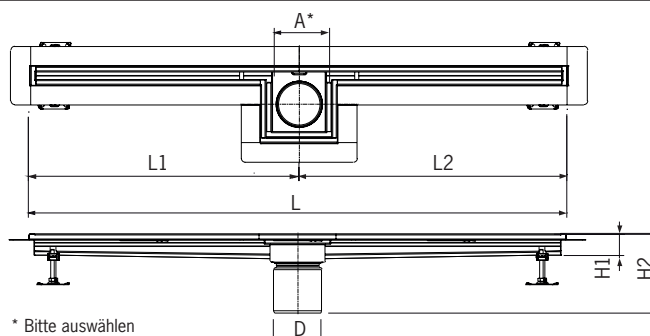
A = ☐ 200 x 200 mm

☐ 300 x 300 mm

L = mm L1 = mm

L2 = mm

H1 = mm H2 = mm



2b. Schlitzrinne mit mehreren Aufsatzstücken

Anzahl


Einbauort 1. Rinne 2b:

A = ☐ 200 x 200 mm
☐ 300 x 300 mm

L = mm L1 = mm

L2 = mm L3 = mm

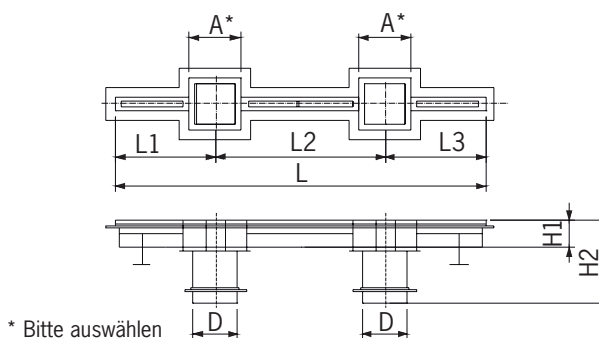H1 = mm H2 = mm




Einbauort 2. Rinne 2b:

A = ☐ 200 x 200 mm
☐ 300 x 300 mm

L = mm L1 = mm

L2 = mm L3 = mm

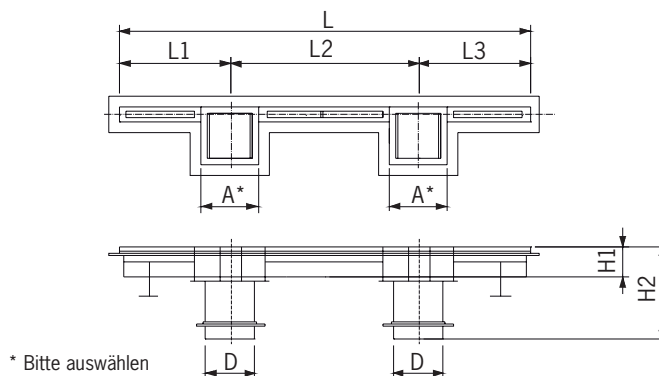H1 = mm H2 = mm



2c. Schlitzrinne/Winkel mit einem Aufsatzstück

Anzahl

Einbauort 1. Rinne 2c:

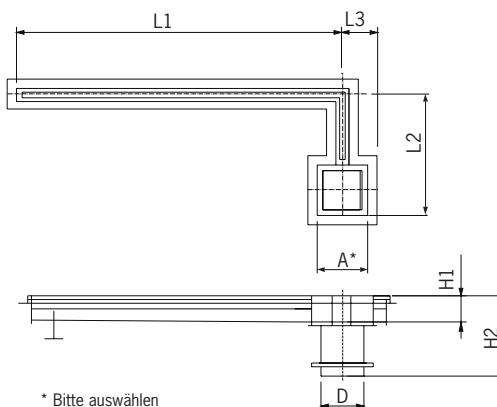
A = ☐ 200 x 200 mm
☐ 300 x 300 mm

L1 = mm

L2 = mm

L3 = mm

H1 = mm H2 = mm




Einbauort 2. Rinne 2c:



A = ☐ 200 x 200 mm
☐ 300 x 300 mm

L1 = mm L2 = mm




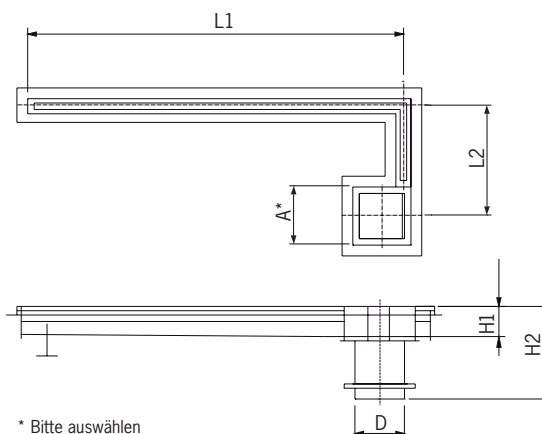
H1 = mm H2 = mm





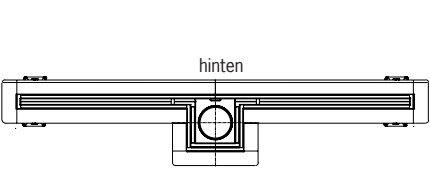

3. Wandaufkantung

		Links ☐ Hinten ☐ Rechts ☐	X = mm Y = mm
---	---	---	------------------------------




4a. Rinnenprofile 20 mm

Rinnenprofil	Profilquerschnitt	Einsatzbereich	Rinnenprofil	Profilquerschnitt	Einsatzbereich
☐ Typ NH		- Entwässerungsrinne für Schmutzwasser mit geringfügigem Schmutzstoffanteil	☐ Typ NFH		- Entwässerungsrinne für Schmutzwasser mit geringfügigem Schmutzstoffanteil
☐ Typ NKH		- Entwässerungsrinne für Schmutzwasser mit geringfügigem Schmutzstoffanteil		Flanshhöhe H = mm	

4b. Rinnenprofile 8 mm


Rinnenprofil	Profilquerschnitt	Einsatzbereich	Rinnenprofil	Profilquerschnitt	Einsatzbereich
☐ Typ NH		- Entwässerungsrinne Barfußbereich für den barrierefreien Duschbereich - Verkehrsbelastung max. Klasse K3	☐ Typ NFH		- Entwässerungsrinne Barfußbereich für den barrierefreien Duschbereich - Verkehrsbelastung max. Klasse K3
☐ Typ NKH		- Entwässerungsrinne Barfußbereich für den barrierefreien Duschbereich - Verkehrsbelastung max. Klasse K3		Flanshhöhe H = mm	

5. Auswahl Rost

Art	Belastungsklassen K3 (bis 300kg belastbar) L15 (bis 1,5t belastbar) M125 (bis 12,5t belastbar)	Rutschhemmung	Befestigung
Gitterrost 	L15 ☐ M125 ☐	mit Rutschhemmung ☐ ohne Rutschhemmung ☐	Innensechskant ☐ Kreuzschlitz ☐ Snake-Eye ☐
Stegrost 	M125 ☐		
Heelsaferost 	L15 ☐ Für Barfußbereich geeignet.		
Quadrato 	K3 ☐ Für Barfußbereich geeignet.		
Sonderausführung			

6. Schlitzrinne Sonderform

Skizze oder separate Zeichnung:



7. Ablaufkörper

Der Ablaufkörper muss im Hinblick auf die Aufnahme der Schmutzwassermenge, der baulichen Gegebenheiten und Brandschutzes, der Einbaustelle und der Abdichtungsart separat ausgewählt und bestellt werden.

Hinweis:

DN 70 Variant-CR-142 für Stutzen D=125

DN 100 Variant-CR-218 für Stutzen D=200

DN 50 / 70 / 100 Bodenablauf Passavant für Stutzen D=125

Bei Sonderausführungen kann sich die Lieferzeit verlängern.