



- ✓ Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- ✓ Erfüllt W3-I nach DIN 18534

**Ihre Entscheidung für Sicherheit!**

**#DrainWithBrain**


**ACO ShowerDrain E+  
Die universelle Rinne**



# INSTALLIEREN? EINFACH! ABDICHTEN? AUCH!

Die hochwertige Duschrinne ACO ShowerDrain E+ setzt neue Maßstäbe für den schnellen und sicheren Einbau, und erfüllt auch höchste Ansprüche bezüglich Design und Pflege. Die komplett vormontierte Rinne umfasst, neben der werkzeuglosen Höhenverstellung, eine werksseitig angebrachte Dichtmanschette für eine sichere Anbindung an den Fliesenbelag. Darüber hinaus schützt der vollverschweißte Ablauf den Bodenaufbau dauerhaft vor eindringendem Wasser.


Der seitlich positionierte Ablaufstutzen gewährleistet eine ausreichende Estrichüberdeckung im kritischen Bereich beim Anschluss des Muffenrohres. Die integrierte Sekundärentwässerung erlaubt auch bei Natursteinbelägen die rasche Abtrocknung durch Diffusionsöffnungen. Die hochwertige Optik der ACO ShowerDrain E+ wird durch innovative Edelstahl-Designroste komplettiert.

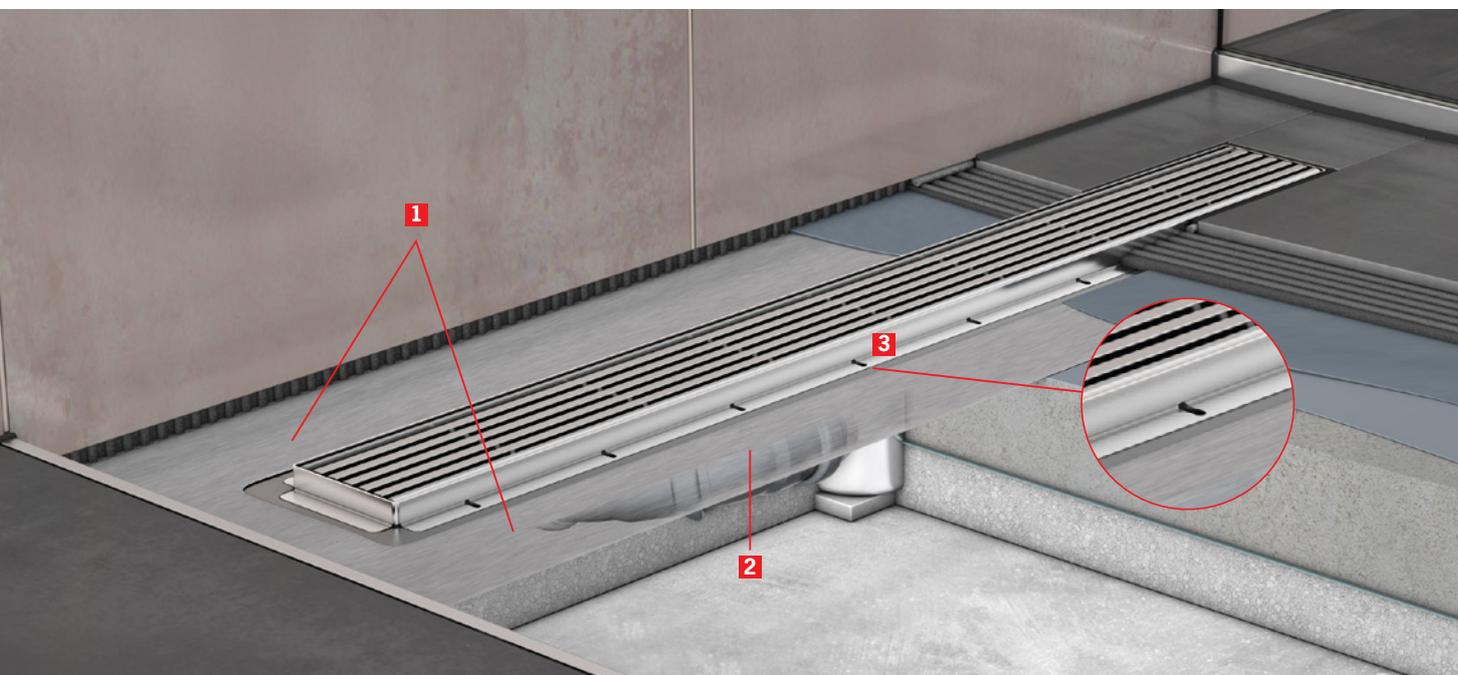

**1** Werkseitig angebrachte Dichtmanschette    **2** Seitlicher Ablaufstutzen    **3** Diffusionsöffnungen

## ACO ShowerDrain E+

neu

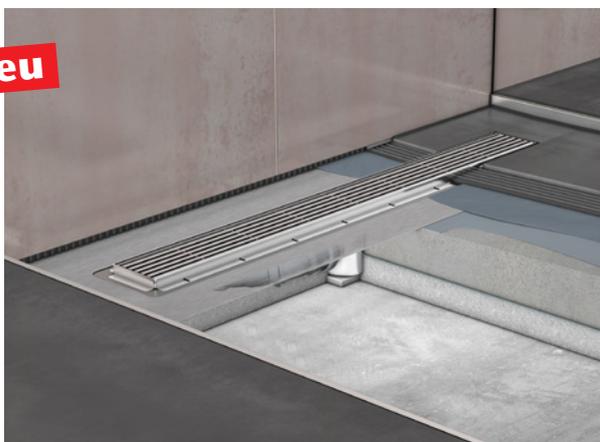


### Produktvorteile

- Integrierte Diffusionsöffnungen für Natursteinbeläge
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-3
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit elektropoliert Oberfläche zur einfachen Reinigung

### Produktinformationen

- **Material:** Edelstahl
- **Produktklasse:** A (DIN EN 1253-1)
- **Belastungsklasse:** K3 (DIN EN 1253-1)
- **Rinnenbreite Innen:** 80 mm
- **Abflusswert:**
  - 0,4 l/s ohne Aufstau
  - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253-1)
- **Seitlicher Ablaufstutzen:** geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- **Stutzenausführung:** DN 40/DN 50
- **Geruchverschluss:** 2-teilig, herausnehmbar
- **Flanschausführung:** fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 85 mm Überlappung
- **Flansch:** umlaufend, Wandaufkantung
- **Rinne:** Oberfläche elektropoliert
- **Montage:** einbaufertig
- **Schallschutzzubehör:** im Lieferumfang
- **Bauhöhe gesamt:**
  - 79 mm (bei Sperrwasserhöhe 25 mm)
  - 105 mm (bei Sperrwasserhöhe 50 mm)
- **Höhenverstellbarkeit:** 48 bzw. 74 mm mittels Höhenverstellfüße
- **Rostvarianten:** Glas, Edelstahl, befliessbar
- **Ergänzungsbauteile:** ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop und Haarsieb

### Einbauhöhen bis OK Estrich mit und ohne Wandaufkantung

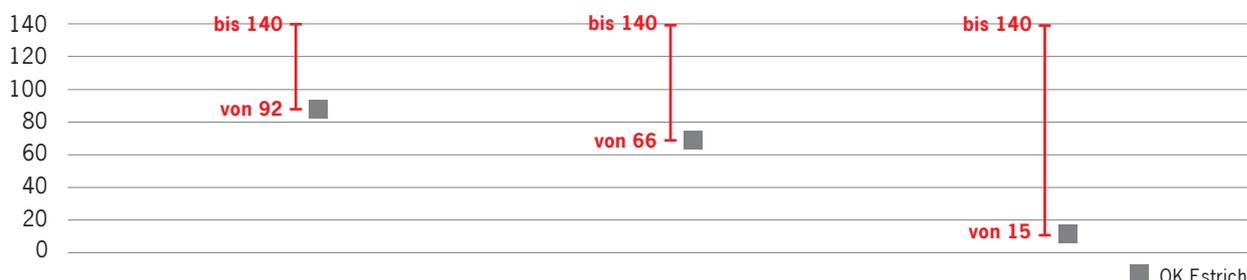

**Ablaufkörper DN 50**

- Sperrwasserhöhe 50 mm
- mit und ohne Wandaufkantung
- Längen von 700- 1200 mm



**Ablaufkörper DN 40**

- Sperrwasserhöhe 25mm
- mit und ohne Wandaufkantung
- Längen von 700- 1200 mm




**Ablaufkörper DN 50**

- Sperrwasserhöhe 50 mm
- mit und ohne Wandaufkantung
- Längen von 700- 1200 mm

# #Drain**WithBrain**

## Produktvorteile der ACO ShowerDrain E+ im Überblick

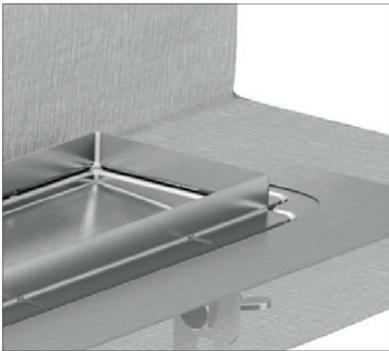

### **Dichtmanschette und Sekundärentwässerung**

Für eine verlässliche Abdichtung im Verbund sorgt die werkseitig angebrachte Dichtmanschette. Dadurch erfüllt die ACO ShowerDrain E+ die Anforderungen der höchsten Wassereinwirkungsklasse W3-I, gemäß der neuen Norm Abdichtung von Innenräumen (DIN 18534-3). Auf Grund des dehnfähigen Materials ist eine hohe Sicherheit bei der Rissüberbrückung zwischen der Duschrinne und dem sich setzenden Estrich gewährleistet. Die integrierte Sekundärentwässerung erlaubt auch bei Natursteinbelägen die rasche Abtrocknung durch Diffusionsöffnungen.



### **Komplett vormontiert und garantiert dicht**

Der Stutzen ist seitlich angeordnet und gewährleistet so eine ausreichende Estrichüberdeckung der Rohrleitung. Die ACO ShowerDrain E+ wird komplett vormontiert geliefert. Ein umständlicher Zusammenbau entfällt somit. Der Ablaufkörper aus Edelstahl ist werkseitig mit dem Rinnenkörper garantiert dicht verschweißt.



### **Elektropolierte, schmutzabweisende Oberflächen**

Hochwertige Optik ohne störende Ecken und Kanten macht die Duschrinne pflegeleicht. Zudem ist die Oberfläche besonders beständig gegenüber Reinigungsmitteln. Der Geruchsverschluss ermöglicht einen freien Rohrzugang und somit eine einfache Reinigung.



### **Einfache Höhenanpassung**

Die Rinne lassen Sie mit Hilfe zweier Stellschrauben ganz einfach an das jeweilige Bodenniveau an.

## Rinnenkörper



ohne Wandaufkantung



mit Wandaufkantung


## Ergänzungsbauteile



Haarsieb



ACO EasyStop

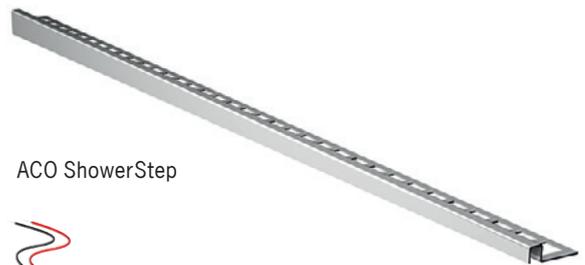


ACO ShowerStep



ACO Lightline Pro

## Designroste

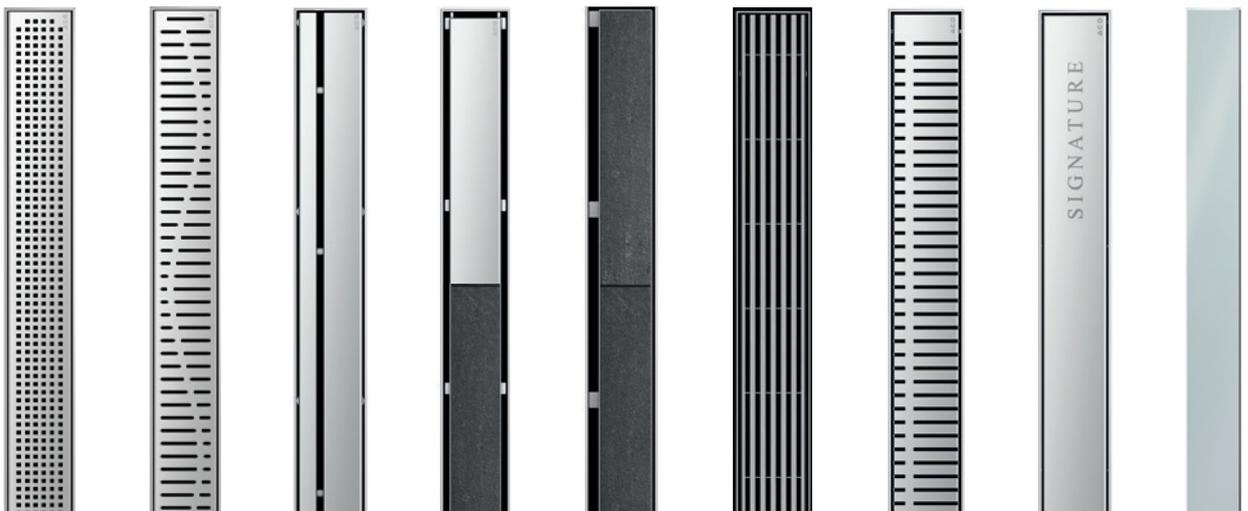



**Jedes Produkt von ACO Haustechnik  
unterstützt die ACO Systemkette**

**collect**

- Bodenentwässerung
- Badentwässerung
- Dachentwässerung
- Parkdeckentwässerung
- Balkon- und Terrassen-  
entwässerung
- Rohrsysteme

**clean**

- Fettabscheider
- Stärkeabscheider
- Leichtflüssigkeitsabscheider
- Verfahrenstechnik

**hold**

- Rückstausysteme

**release**

- Hebeanlagen
- Pumpstationen

**ACO Passavant GmbH**

Im Gewerbepark 11c  
36457 Stadtlengsfeld  
Tel. 036965 819-0  
Fax 036965 819-361  
[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)