


Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 90° (1531.50.00)

Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10)

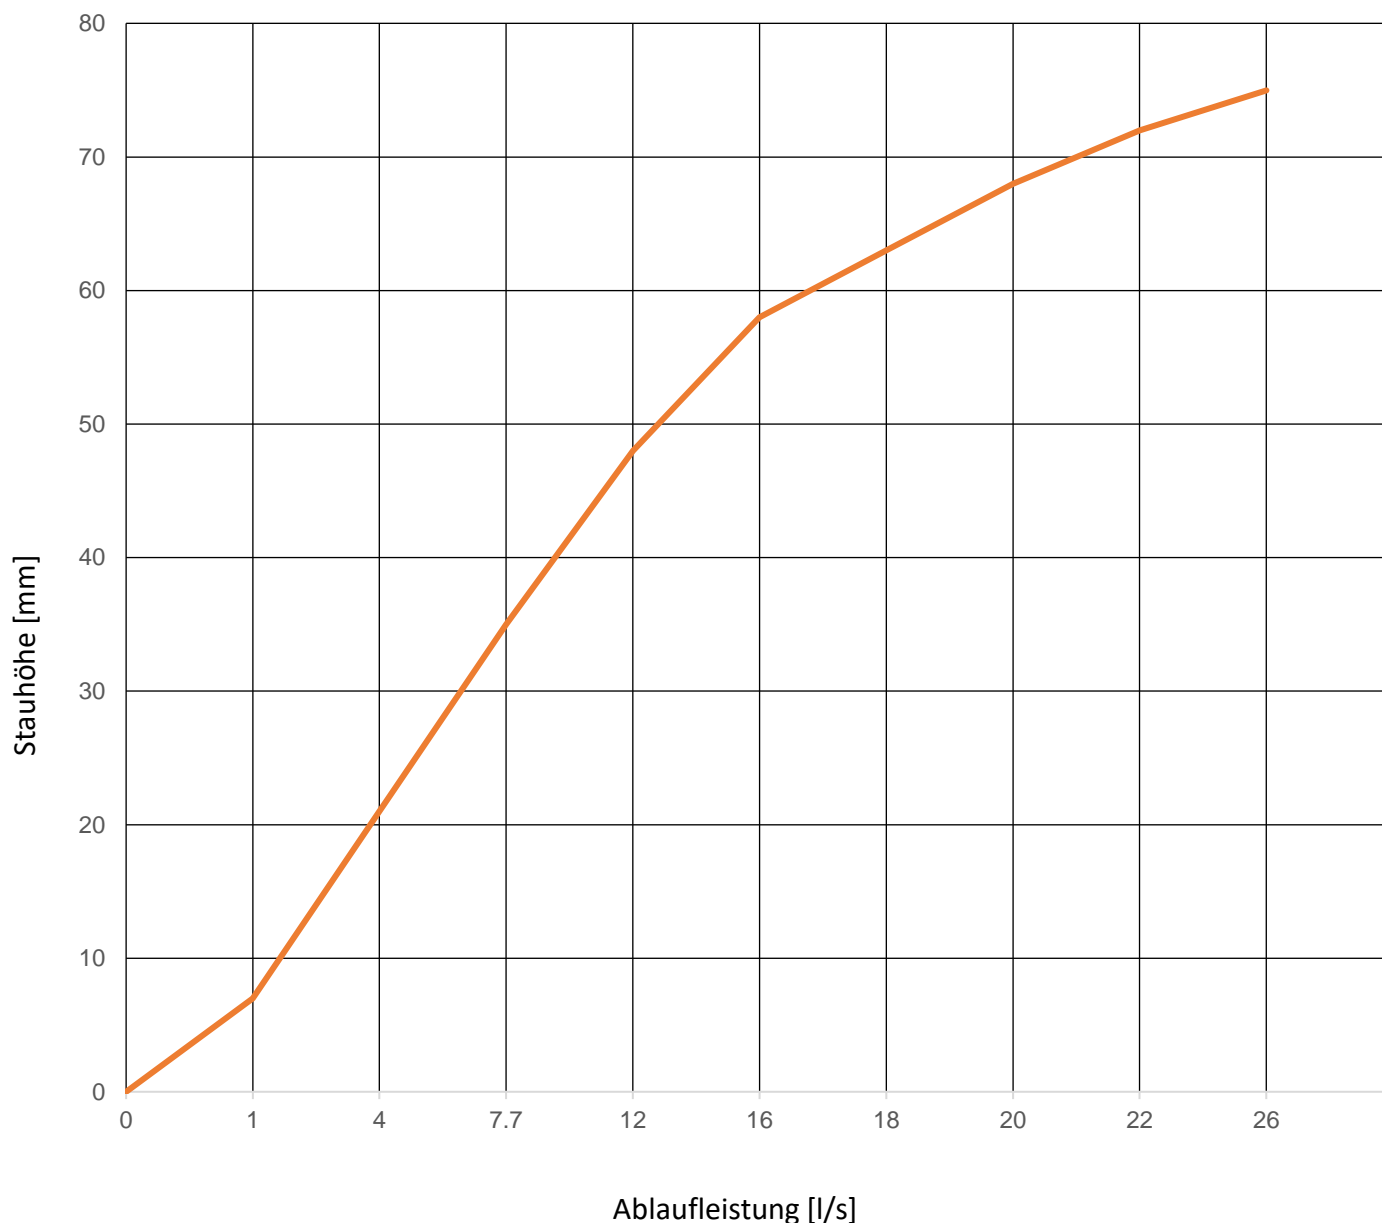

Stauhöhe (mm)	13	21	35	58	68
Ablaufleistung (l/s)	1	4	7,7	16	20

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

