


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 90° (1531.50.00)

Luftschleuse Variant –Jet DN50-DN100 (1590.00.50)

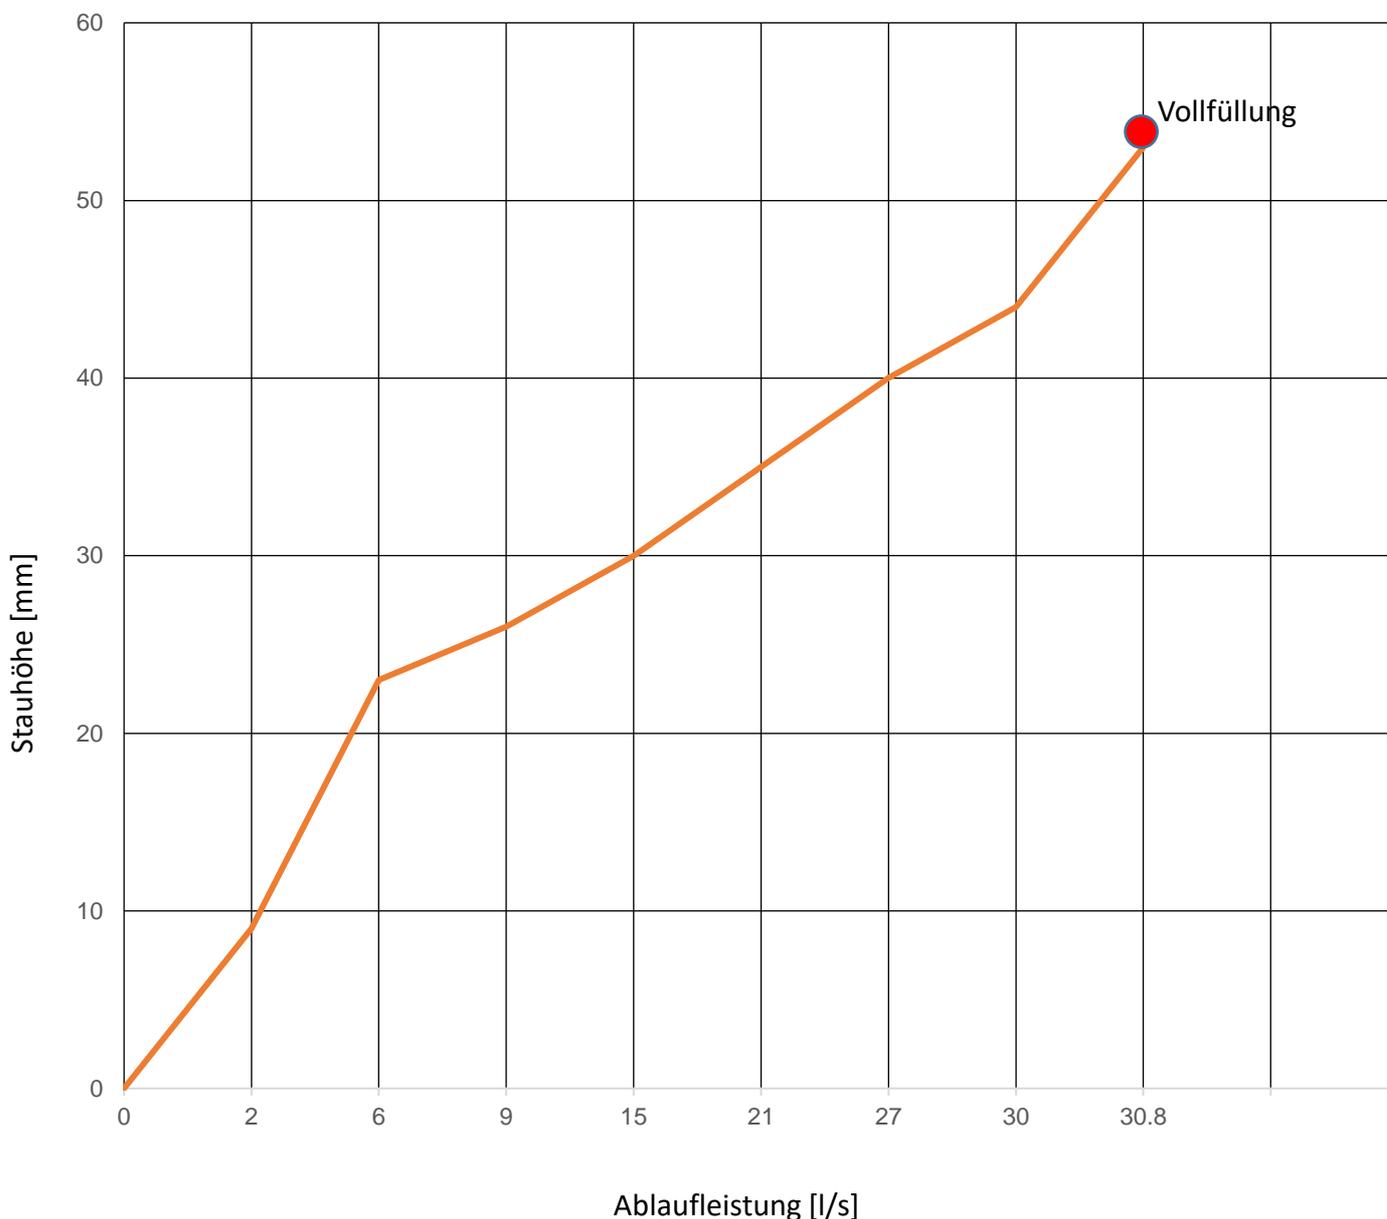

Stauhöhe (mm)	9	23	35	44	53
Ablaufleistung (l/s)	3	6	21	30	30,8

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

