


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 0° (1551.50.00)

Luftschleuse Variant –Jet DN50-DN100 (1590.00.50)

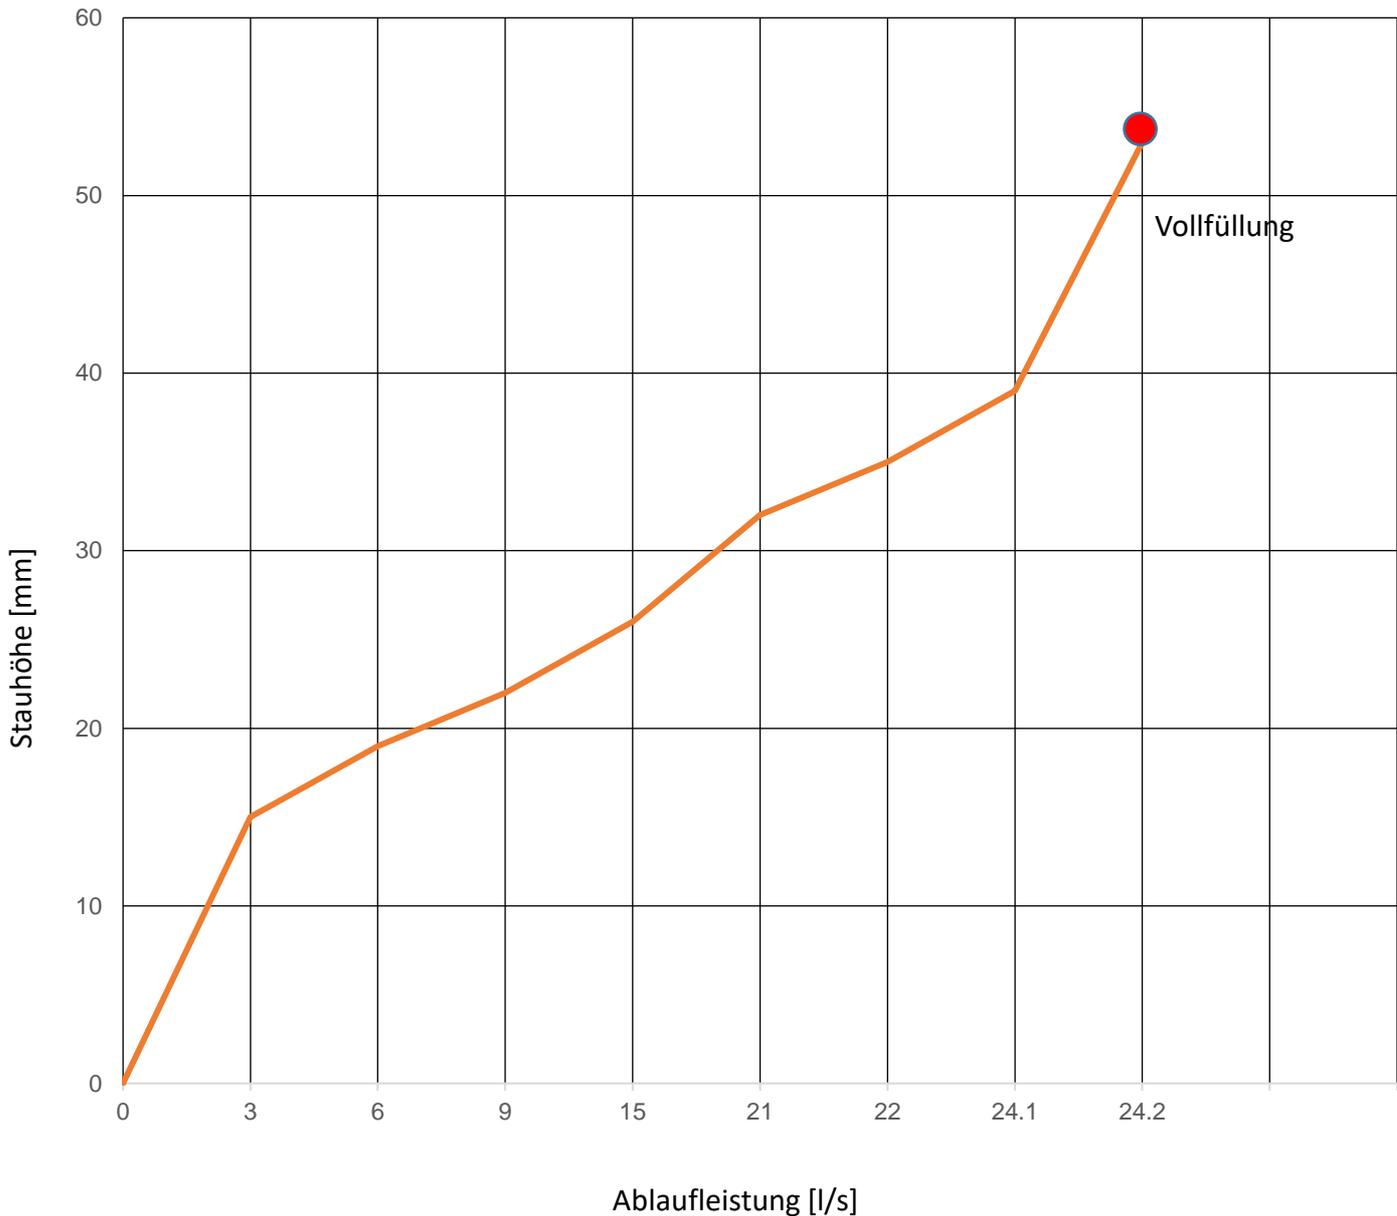

Stauhöhe (mm)	15	22	32	39	53
Ablaufleistung (l/s)	3	9	21	24,1	24,2

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

