


Flachdachablauf. Variant-Flex DN50, 90° (1511.90.00)

Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10 )

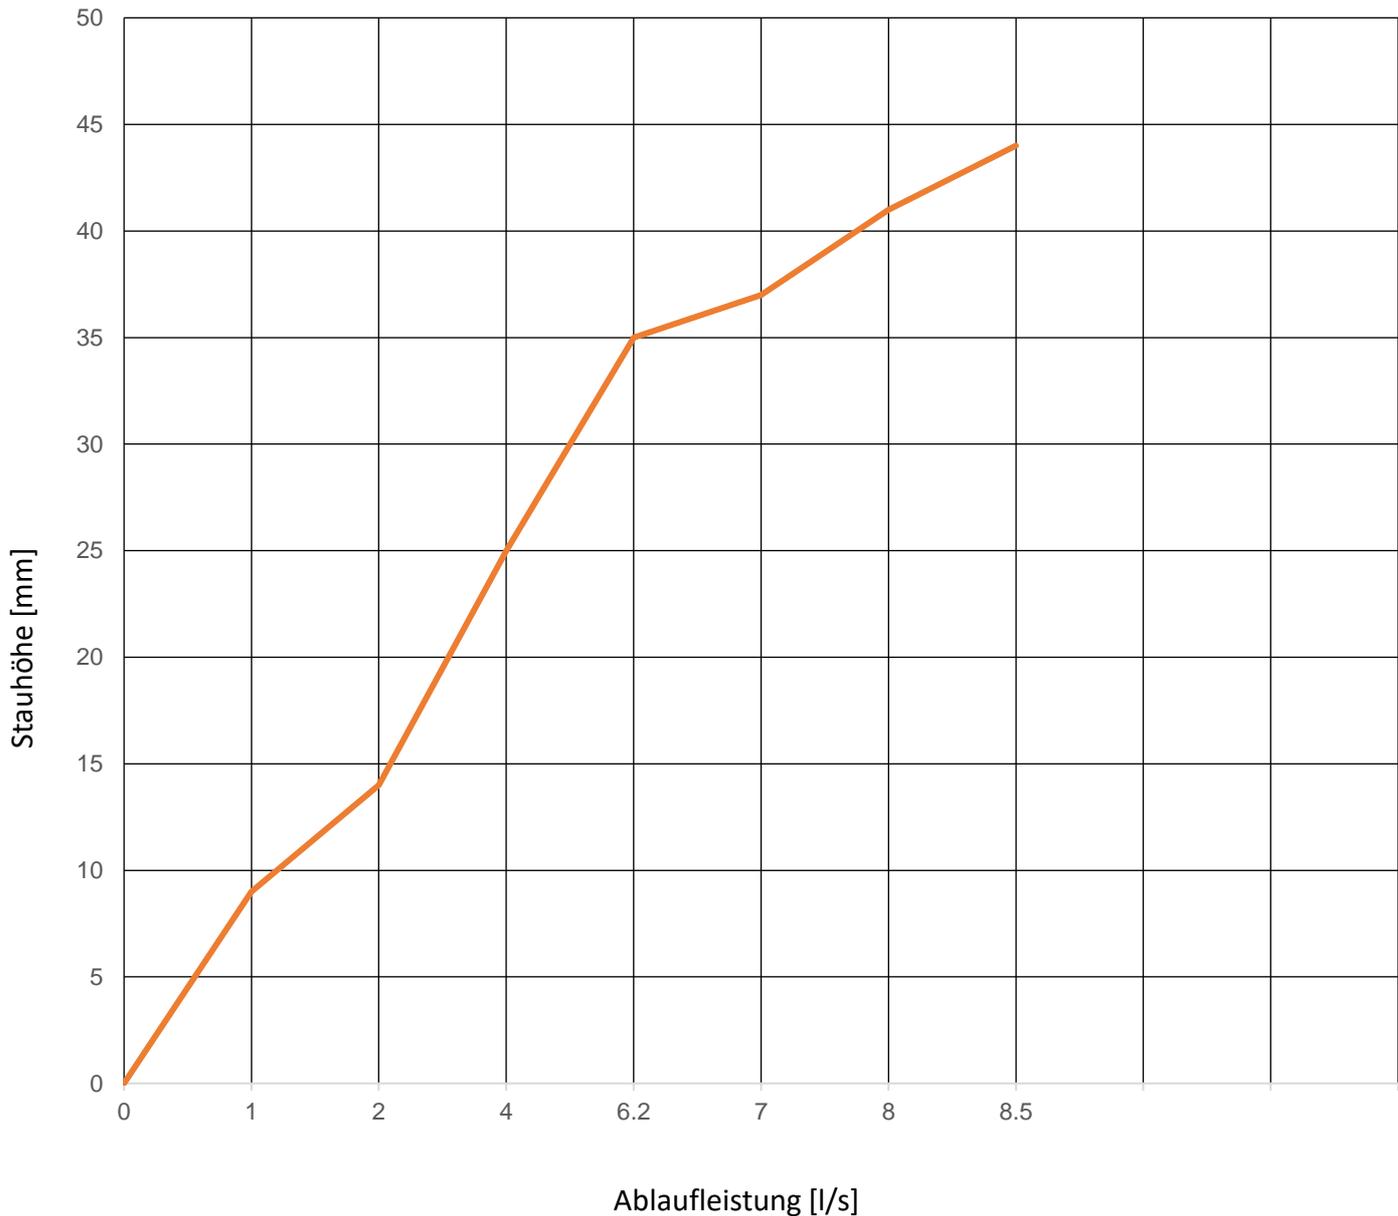

Stauhöhe (mm)	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
Ablaufleistung (l/s)	1	3	6,2	8	8,5

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

