


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf. Variant-Flex DN100, 0° (1551.50.00)

Kiesfang DN50-DN125 H=90 mm (1500.00.10)

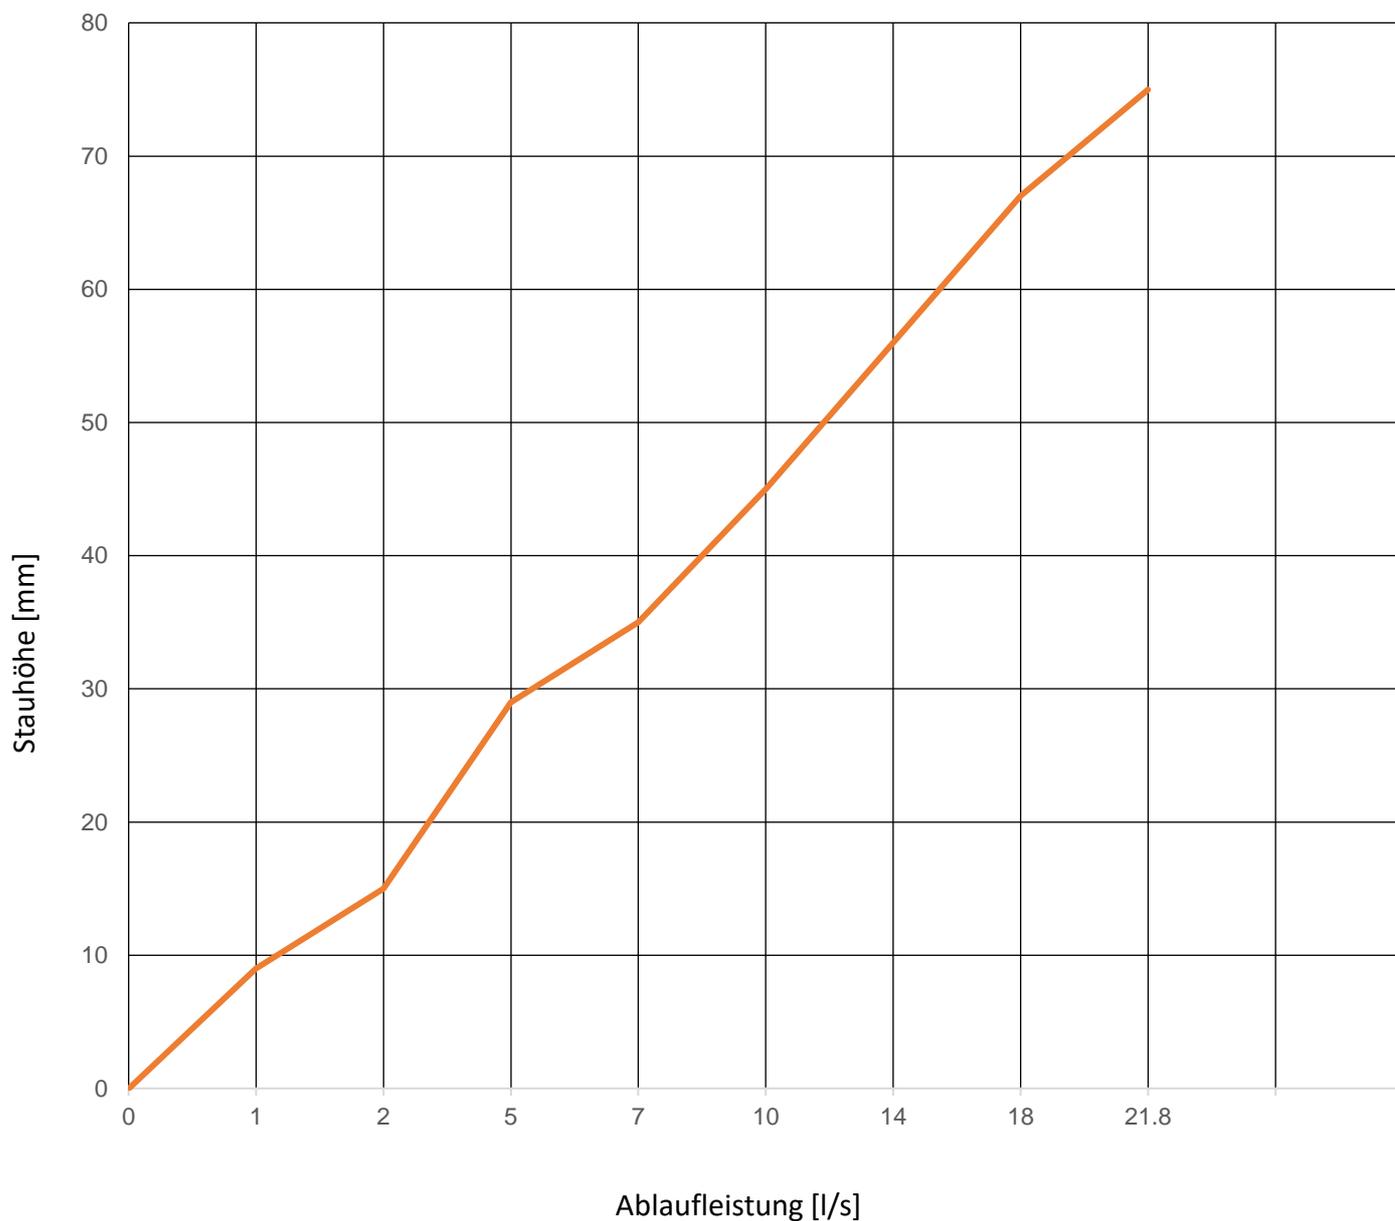

Stauhöhe (mm)	9	20	35	56	67
Ablaufleistung (l/s)	1	3	7	14	18

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

